



Salvi

Light inspired by you

# Avenue Top




## Avenue Top

Un clàssic modern i elegant que llueix a tot arreu, pensada per a llocs singulars o històrics. Cos en fosa d'alumini per al seu ús a l'enllumenat públic.


Ideal per il·luminar carrers, avingudes, zones de vianants, zones residencials, parcs i jardins.

# Característiques tècniques

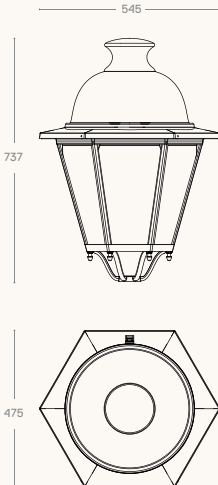
<b>Altura</b> Per instal·lar de 4 a 9 m	<b>Dimensions</b> 980 × Ø490 mm	<b>Potència màxima</b> Potència màxima 141W
<b>Flux màxim</b>	<b>Pes aprox.</b> Pes aproximat: 12 kg.	<b>IP / IK</b> IP66 / IK08 / IK10
<b>Temperatura de color</b> 3000 K o 4000 K. Opcionalment per a zones amb protecció mediambiental: filtre ambre, 2200°K o 2700°K.	<b>FHS</b> < 0,1% (Cerre lenticular i vidre pla)	<b>CRI</b> Mínim 70
<b>Vida útil</b> L90B10 > 100.000 h (consulteu segons tipus de LED i configuració).	<b>Voltatge</b> CA 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz *Classe I / Classe II opcional.	<b>Color</b> Negre N1. Altres colors disponibles.
<b>Composició</b> Composta de cos hexagonal, tapa superior i estructura de fixació en aliatge d'alumini tipus EN AC 44300 de baix contingut de coure (<0.1%).	<b>Fixació</b> Fixació vertical sobre suport mitjançant mascle roscat 3/4" o amb adaptador a tub Ø60mm al suport.	<b>Tancament/obertura</b> Tancament/obertura manual per a manteniment sense eines, vareta telescòpica d'acer inoxidable de seguretat que manté la tapa oberta durant les operacions de
<b>Difusor</b> Difusor de policarbonat injectat transparent o glacejat en forma de cubeta.	<b>Sistema de Leds</b> Sistema de Leds d'alta eficiència en disposició circular. El tipus i la quantitat de leds varien en funció de la versió. Hi ha una versió per	a cada necessitat de rendiment, durabilitat i cost. Grup òptic SNAP amb certificació ENEC.
<b>Lents</b> Set de lents independents de disseny propi a PMMA òptic amb rendiment de fins al 93%. Opcionalment reflector del darrere recuperador de flux en PMMA injectat i aluminitzat amb alt índex de reflectivitat (95%). L'àmplia gamma de lents i reflectors disponibles permet solucionar totes les necessitats fotomètriques de manera òptima.	<b>Proporcions</b>	
<b>Norma</b> IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.		
<b>ISO</b> ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.		

# Fotometries / Versions


Longitudinal Estreta F1M6




F2M2 longitudinal




F2MD longitudinal




Angle longitudinal F3M3



F4M2 frontal



Simetria extensa F5M1



Consulteu el configurador de producte per a altres opcions.

## Versions

PCB	mA	2700K			3000K	
		W	lm	lm/W	lm	lm/W
085	350	19	2720	143	2960	155
	500	26	3760	144	4080	156
	700	37	4960	134	5360	144
185	350	41	6120	149	6660	162
	500	59	8460	143	9180	155
	600	70	9720	138	10620	151
186	350	41	6120	149	6660	162
	500	59	8460	143	9180	155
	600	70	9720	138	10620	151
16W	350	67	8640	128	9600	143
	500	96	12000	125	13280	138
	500	96	12000	125	13280	138
16Y	350	67	8640	128	9600	143
	500	96	12000	125	13280	138
	500	96	12000	125	13280	138
28W	350	117	15120	129	16800	143
	400	134	19040	142	21000	156
	400	134	19040	142	21000	156
28Z	350	117	15120	129	16800	143
	400	134	19040	142	21000	156
	400	134	19040	142	21000	156

Avda. del Vallès, 36 - 08185  
Lliçà de Vall - Barcelona, Spain  
www.salvi.es

Light inspired by you  
info@salvi.es  
+34 938 445 190

# Salvi

2025-01 / A causa de la constant evolució tecnològica, SALVI es reserva el dret de modificar les especificacions sense avis previ. La informació que conté aquest document és orientativa i no suposa cap compromís contractual.

