



Salvi

Light inspired by you

Biro



Biro

Punto de luz decorativo con luminaria led de forma cilíndrica con la vanguardia estética y tecnológica de Salvi.

Ideal para iluminar calles, avenidas, zonas peatonales, parques y jardines.

Características Técnicas

Altura

Punto de luz de 4.2 m

Dimensiones

4150 × Ø180 mm

Potencia máxima

Potencia máxima 94W

Flujo máximo

Flujo máximo 15680lm.

Peso approx.

Peso aprox.: 35Kg.

IP / IK

IP66 / IK08 / IK09 / IK10

Temperatura de color

3000°K o 4000°K.

FHS

< 10%

CRI

Mínimo 70

Vida útil

L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje

AC 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz

*Clase I / Clase II opcional.

Color

Gris Plata G2. Otros colores disponibles.

Composición

Columna cilíndrica fabricada en extrusión de aluminio AL6063 con difusor. Cierre superior en fundición de aluminio EN AC-44300 de bajo contenido en cobre (<0.1%).

Fijación

Fijación al suelo con 4 pernos de M16 × 400mm, distancia entre pernos 200×200mm.

Cierre/Apertura

Acceso a los componentes eléctricos a través de la puerta de inspección de la columna, y acceso a los led a través de la tapa superior fijada al cuerpo con tornillos

Difusor

Difusor de PMMA inyectado glaseado en forma cilíndrica.

Sistema de Leds


Sistema de Leds de alta eficiencia en disposición circular. El tipo y cantidad de leds varían en función de la versión. Hay una versión para

cada necesidad de rendimiento, durabilidad y coste. Grupo óptico SNAP con certificación ENEC.

Lentes

Set de lentes independientes de diseño propio en PMMA óptico con rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). La amplia gama de lentes y reflectores disponibles permite solucionar todas las necesidades fotométricas de forma óptima.

Proporciones

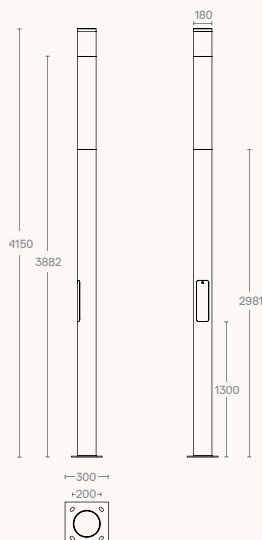

Normas

IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO


ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Fotometrías / Versiones


Longitudinal Estrecha F1M6



Longitudinal F2M2




Longitudinal ancha F3M3




Longitudinal ancha F3M3



Frontal F4M2



Simetrica extensiva F5M1



Consultar el configurador de producto para otras opciones.

Versiones

PCB	mA	2700K			3000K	
		W	lm	lm/W	lm	lm/W
16V	350	37	6400	172	6720	181
	500	52	8960	172	9280	178
	900	94	15040	160	15680	166
165	350	37	5440	147	5920	160
	500	52	7520	144	8160	156
	700	73	9920	135	10720	146

2025-01 / Debido a la constante evolución tecnológica, SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.



Light inspired by you
info@salvi.es
+34 938 445 190

Salvi

Avda. del Vallés, 36 - 08185
Lliçà de Vall - Barcelona, Spain
www.salvi.es