



Salvi

Light inspired by you

Circus Lat



Circus Lat

Luminaria led de pequeño tamaño, sólida, y con soportes opcionales para diferentes aplicaciones de interior y exterior. Solución económica con calidad de luz superior y un ahorro energético significativo.

Ideal para iluminar zonas peatonales, zonas residenciales, parques y jardines, parkings, grandes áreas, espacios deportivos e industriales.

Características Técnicas

Altura

Para instalar de 4 a 8 m

Dimensiones

762 × Ø325 × 103 mm

Potencia máxima

Potencia máxima 134W

Flujo máximo

Flujo máximo 17760lm.

Peso approx.

Peso aprox.: 4,5Kg.

IP / IK

IP66 / IK08 / IK09

Temperatura de color

3000°K o 4000°K. Opcionalmente para zonas con protección medioambiental: filtro ámbar, 2200°K o 2700°K,

FHS

< 0.1% (Cierre lenticular y vidrio plano)

CRI

Mínimo 70

Vida útil

L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Voltaje

AC 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz

*Clase I / Clase II opcional.

Color

Gris Plata G2. Otros colores disponibles.

Composición

Compuesta por cuerpo, tapa superior y fijación de fundición de aluminio EN AC 44300 de bajo contenido en cobre (<0.1%).

Fijación

Fijación lateral al poste mediante abrazadera y brazo lateral en fundición de aluminio.

Cierre/Apertura

Acceso a los equipos a través de la tapa superior, fijada al cuerpo con tornillos imperdibles M6 y junta de estanqueidad de silicona.

Difusor

Difusor de PMMA o de vidrio templado.

Sistema de Leds


Sistema de Leds de alta eficiencia en disposición circular. El tipo y cantidad de leds varían en función de la versión. Hay una versión para

cada necesidad de rendimiento, durabilidad y coste. Grupo óptico SNAP con certificación ENEC.

Lentes

Set de lentes independientes de diseño propio en PMMA óptico con rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). La amplia gama de lentes y reflectores disponibles permite solucionar todas las necesidades fotométricas de forma óptima.

Proporciones

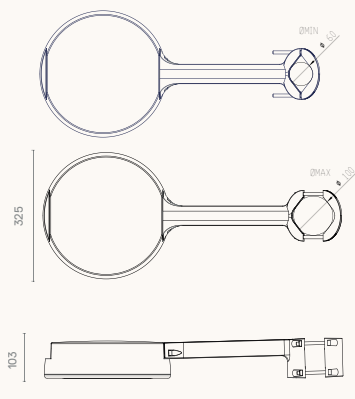

Normas

IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO


ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Fotometrías / Versiones


Longitudinal Estrecha F1M6



Longitudinal F2M2




Longitudinal ancha F3T3




Longitudinal ancha F3M3



Frontal F4M2



Simetrica extensiva F5M1



Consultar el configurador de producto para otras opciones.

Versiones

| PCB | mA | 2700K | | | 3000K | |
|-----|------|-------|-------|------|-------|------|
| | | W | lm | lm/W | lm | lm/W |
| 085 | 350 | 19 | 2720 | 143 | 2960 | 155 |
| | 500 | 26 | 3760 | 144 | 4080 | 156 |
| | 700 | 37 | 4960 | 134 | 5360 | 144 |
| 185 | 350 | 41 | 6120 | 149 | 6660 | 162 |
| | 500 | 59 | 8460 | 143 | 9180 | 155 |
| | 600 | 70 | 9720 | 138 | 10620 | 151 |
| 186 | 350 | 41 | 6120 | 149 | 6660 | 162 |
| | 500 | 59 | 8460 | 143 | 9180 | 155 |
| | 700 | 82 | 11160 | 136 | 12060 | 147 |
| 16U | 350 | 17 | 2400 | 141 | 2560 | 150 |
| | 500 | 25 | 3360 | 134 | 3680 | 147 |
| | 700 | 34 | 4480 | 131 | 4960 | 145 |
| 16T | 350 | 17 | 2400 | 141 | 2560 | 150 |
| | 500 | 25 | 3360 | 134 | 3680 | 147 |
| | 1400 | 68 | 8160 | 120 | 8960 | 131 |
| 16W | 350 | 67 | 8640 | 128 | 9600 | 143 |
| | 500 | 96 | 12000 | 125 | 13280 | 138 |
| | 700 | 134 | 16000 | 119 | 17760 | 132 |
| 16Y | 350 | 67 | 8640 | 128 | 9600 | 143 |
| | 500 | 96 | 12000 | 125 | 13280 | 138 |
| | 600 | 115 | 14080 | 122 | 15520 | 134 |
| 16C | 350 | 18 | 2560 | 142 | 2720 | 151 |
| | 500 | 26 | 3520 | 135 | 3680 | 141 |
| | 1500 | 76 | 9120 | 120 | 9440 | 124 |
| 16D | 350 | 18 | 2560 | 142 | 2720 | 151 |
| | 500 | 26 | 3520 | 135 | 3680 | 141 |
| | 700 | 36 | 4800 | 133 | 4960 | 137 |

2025-01 / Debido a la constante evolución tecnológica, SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.



Light inspired by you
info@salvi.es
+34 938 445 190

Salvi

Avda. del Vallés, 36 - 08185
Lliçà de Vall - Barcelona, Spain
www.salvi.es