



**Salvi**

Light inspired by you

# Circus S Lat



## Circus S Lat

Lluminària multifuncional, elegant i minimalista, pensada especialment per a zones urbanes. La seva gran versatilitat la fa ideal per a columnes multifocus.

Ideal per il·luminar carrers, avingudes, zones residencials, parcs i jardins, zones de vianants.

# Característiques tècniques

## Altura

Per instal·lar de 3 a 8 m

## Dimensions

450 × Ø240 × 100 mm

## Potència màxima

Potència màxima 83W

## Flux màxim

Flux màxim 14080lm.

## Pes aprox.

Pes aproximat: 3 kg.

## IP / IK

IP66 / IK09

## Temperatura de color

3000 °K o 4000 °K. Opcionalment: 2700 °K.

## FHS

< 0,1% (Cerre lenticular i vidre pla)

## CRI

Mínim 70

## Vida útil

L90B10 > 100.000 h (consulteu segons tipus de LED i configuració).

## Voltatge

CA 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz

\*Classe I / Classe II opcional.

## Color

Gris Plata G2. Altres colors disponibles.

## Composició

Composta per cos, tapa superior i fixació de fosa d'alumini EN AC 44300 de baix contingut de coure (<0.1%).

## Fixació

Fixació lateral amb capacitat per orientar la lluminària en 2 eixos. Connexió a columna mitjançant terminal específic roscat a columna.

## Tancament/obertura

Lluminària subministrada amb cable per evitar manipulació de lequip, possibilitat d'accés mitjançant cargols imperdibles M5 subjecte a condicions de garantia.

## Difusor

Difusor de PMMA o de vidre temperat.

## Sistema de Leds

Sistema de Leds d'alta eficiència en disposició circular. El tipus i la quantitat de leds varien en funció de la versió. Hi ha una versió per

a cada necessitat de rendiment, durabilitat i cost.

## Lents

Set de lents independents de disseny propi a PMMA òptic amb rendiment de fins al 93%. Opcionalment reflector del darrere recuperador de flux en PMMA injectat i aluminitzat amb alt índex de reflectivitat (95%). L'àmplia gamma de lents i reflectors disponibles permet solucionar totes les necessitats fotomètriques de manera òptima.


## Norma

IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

## ISO


ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

## Proporcions

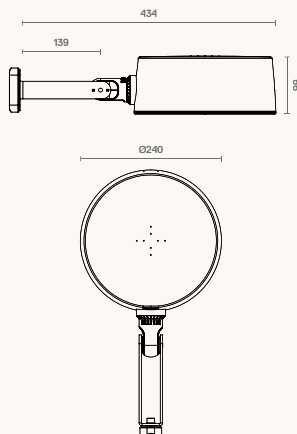


# Fotometries / Versions


F2M2 longitudinal




Longitudinal Estreta F1M6




F4M2 frontal




F4MC frontal



Focal P225



Longitudinal F151



Consulteu el configurador de producte per a altres opcions.

## Versions

PCB	mA	2700K			3000K	
		W	lm	lm/W	lm	lm/W
16E	350	37	6400	172	6720	181
	500	52	8960	172	9280	178
	800	83	13600	163	14080	169
16F	350	37	6400	172	6720	181
	500	52	8960	172	9280	178

Avda. del Vallès, 36 - 08185  
Lliçà de Vall - Barcelona, Spain  
www.salvi.es

Light inspired by you  
info@salvi.es  
+34 938 445 190

# Salvi

2025-01 / A causa de la constant evolució tecnològica, SALVI es reserva el dret de modificar les especificacions sense avis previ. La informació que conté aquest document és orientativa i no suposa cap compromís contractual.

