




Salvi

Light inspired by you

Lan L

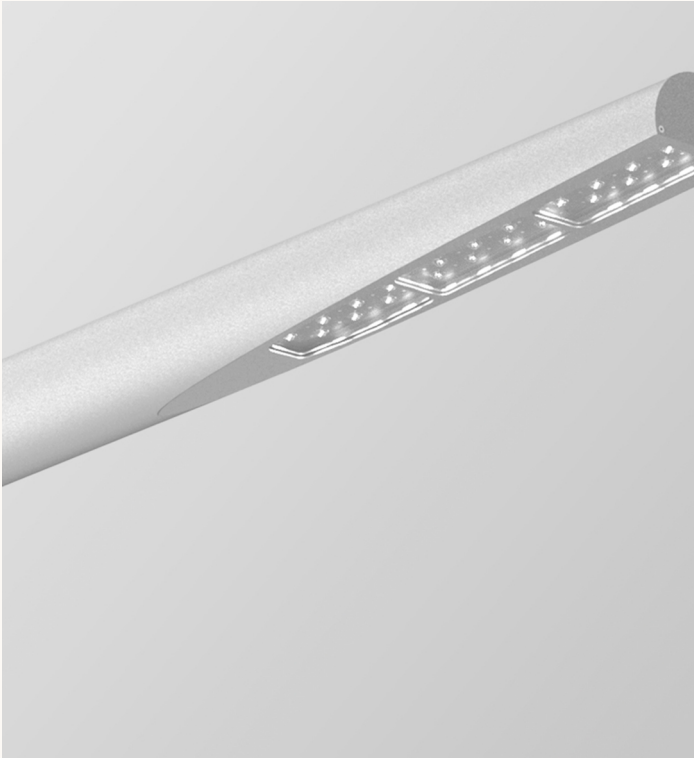

Lan L

Luminaria lineal para viales urbanos con tecnología LED. Junto con la columna de estructura tubular, forman el punto de luz Lan.

Ideal para iluminar calles, avenidas, zonas residenciales, zonas peatonales.

Características Técnicas

Altura

Punto de luz de 9,2 m

Flujo máximo

Flujo máximo 20580lm.

Temperatura de color

3000°K o 4000°K. Opcionalmente para zonas con protección medioambiental: 2200°K o 2700°K.

Vida útil

L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

Composición

Compuesta por estructura tubular de aluminio extruido AA-6063T5 de bajo contenido en cobre (<0.1%).

Difusor

Difusor de vidrio plano templado.

Lentes

Set de lentes independientes de diseño propio en PMMA óptico con rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). La amplia gama de lentes y reflectores disponibles permite solucionar todas las necesidades fotométricas de forma óptima.

Normas

IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Dimensiones

1800 × Ø194mm

Peso approx.

Peso aprox.luminaria: 20Kg. (para

FHS

< 0,1%

Voltaje

AC 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz

*Clase I / Clase II opcional.


Fijación

Fijación horizontal sobre columna LAN con entrada hembra especial.

Sistema de Leds

Incluye 2 o 3 UPS con Leds de alta eficiencia en disposición alternante.

Proporciones

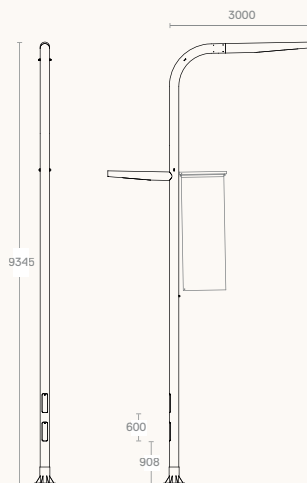

Fotometrías / Versiones

Longitudinal Estrecha F1M6



Longitudinal F2M2




Longitudinal F2MD




Longitudinal ancha F3M3



Frontal F4M2



Simétrica Extensiva F5M1



Consultar el configurador de producto para otras opciones.

Versiones

PCB	mA	2700K			3000K	
		W	lm	lm/W	lm	lm/W
21Z	350	88	11340	128	12600	143
	500	125	15750	126	17430	139
	500	125	15750	126	17430	139
21S	350	48	8400	175	8820	183
	500	69	11760	170	12180	176
	900	123	19740	160	20580	167

2025-01 / Debido a la constante evolución tecnológica, SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.



Salvi

Light inspired by you
 info@salvi.es
 +34 938 445 190

Avda. del Vallés, 36 - 08185
 Lliçà de Vall - Barcelona, Spain
 www.salvi.es

