TEKLA Led::

EXTERIOR | TEKLA

salvi
lighting barcelona

Led::

TEKLA

Caractéristiques techniques

Le luminaire Tekla est né du projet de rénovation de la Rambla de Barcelone, avec un design géométrique simple, basique et intemporel. Luminaire à section rectangulaire avec fixation latérale à la colonne.Conception : Olga Tarrasó, Julià Espinàs et Lola Domènec

Idéal pour éclairer les rues, avenues, zones résidentielles, zones piétonnes.

PØint lumineux de 4,5 à 9m de haut.

Dimensions caractéristiques : 1116 X 235 X 100

Puissance maximum 150W / Débit de pointe 21840lm.

Composé d'un tube rectangulaire extrudé en aluminium AA 6063 T5 à faible teneur en cuivre (<0,1%). Fixation horizontale sur colonne avec entrée mâle rectangulaire.

Accès à l'équipement par le capot avant, fixé au corps avec des vis imperdables M6 et un jØint d'étanchéité en silicone.

Poids approximatif : 9,2 Kg (Poids sans colonne)

IP66 / IK09

Diffuseur en verre plat trempé.

7 ou 21 LED à haut rendement en disposition linéaire.

Les LED fixées au corps principal transmettent la chaleur par conduction, et le corps lui-même dissipe efficacement la chaleur vers l'extérieur par convection.

Ensemble de lentilles indépendantes de notre propre conception en PMMA optique avec des performances allant jusqu'à 93%. En option, réflecteur arrière à récupération de flux en PMMA injecté et aluminisé à haut indice de réflectivité (95%). La large gamme de lentilles et de réflecteurs disponibles vous permet de répondre de manière optimale à tous les besoins photométriques.

Température de couleur : 3000ºK ou 4000ºK. En option pour les zones protégées de l'environnement : 2200ºK ou 2700ºK.

FHS < 0,1 %.

IRC minimum 70.

Durée de vie : L90B10 > 100 000 h (à consulter selon type de LED et configuration).

Tension CA 220 V-240 V ~ 50/60 Hz. Classe I/Classe II en option.

Couleur Gris Argent G2. Autres couleurs disponibles.

Normes : CEI 60598, CEI 62031, CEI 62471, CEI 60529, EN 55015, CEI 61000, CEI 61547, CEI 62493, CEI 62471, CEI 61437, CEI 62384, EN 50102, CE.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Photométrie

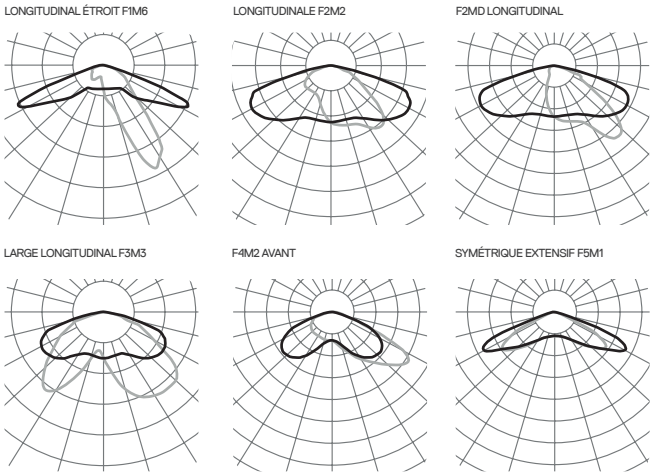

Consultez le configurateur de produit pour d'autres options.

Versions

PCB			3000K		4000K	
	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W
07W	350	30	4200	140	4480	149
	500	42	5810	138	6230	148
	1200	100	11620	116	12390	123
14W	350	59	8400	142	8960	151
	500	84	11620	138	12460	148
	700	117	15540	132	16520	141
21W	350	88	12600	143	13440	152
	500	125	17430	139	18690	149
	600	150	20370	135	21840	145
14V	350	32	4900	153	5180	161
	500	46	6720	146	7280	158
	800	73	10220	140	11060	151
21V	350	48	7350	153	7770	161
	500	69	10080	146	10920	158
	800	109	15330	140	16590	152
07V	350	16	2450	153	2590	161
	500	23	3360	146	3640	158
	800	37	5110	138	5530	149
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0			0		0
	0			0		0
	0			0		0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

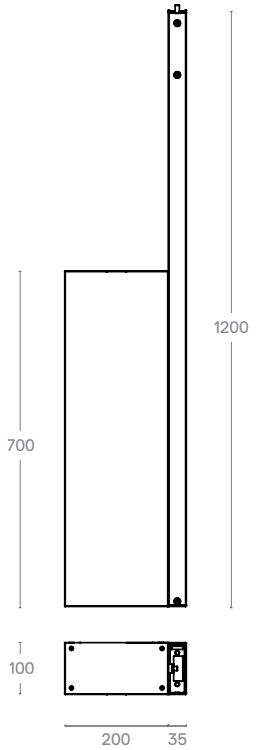

En raison de l'évolution technologique constante, SALVI se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont indicatives et n'impliquent aucun engagement contractuel.