



Salvi

Light inspired by you

Visio Lira



Visio Lira

Projector suspès LED per a infraestructures civils o industrials.

Ideal per il·luminar grans àrees, espais esportius i industrials, pàrquings, túnels.

Característiques tècniques

Altura

Per instal·lar de 6 a 20 m

Dimensions

430 × 430 × 120 mm

Potència màxima

229W

Flux màxim

30600lm

Pes aprox.

Pes aproximat: 12 kg.

IP / IK

IP66 / IK08 (grupo óptico IK10)

Temperatura de color

3000 K o 4000 K. Opcionalment per a zones amb protecció mediambiental: filtre ambre, 2200°K o 2700°K, o

FHS

< 0,1%

CRI

Mínim 70

Vida útil

L90B10 > 100.000 h (consulteu segons tipus de LED i configuració).

Voltatge

CA 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz

*Classe I / Classe II opcional.

Color

Gris Plata G2. Altres colors disponibles.

Composició

Compost de cos i tapa superior en aliatge d'alumini tipus EN AC 44300 de baix contingut de coure (<0.1%).

Fixació

Forquilla de fixació de dur-alumini de gruix 5 mm i orientable amb possible rotació de +/- 90°.

Tancament/obertura

Accés als equips mitjançant la tapa superior, fixada al cos amb cargols impermeables M6 i junta d'estanquitat de silicona.

Difusor

Difusor de PMMA d'alta resistència a l'impacte o vidre pla temperat.


Sistema de Leds

Grup òptic amb LEDS d'alta eficiència en disposició rectangular.

Lents

Set de lents independents de disseny propi en PMMA òptic amb rendiment de fins al 93%. Opcionalment reflector del darrere recuperador de flux en PMMA injectat i aluminitzat amb alt índex de reflectivitat (95%).

Proporcions

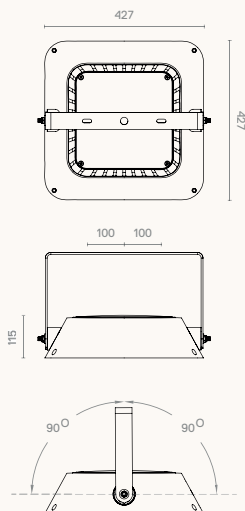

Norma


IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO


ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Fotometries / Versions


Longitudinal Estreta F1M6




F2M2 longitudinal




F2MD longitudinal




Angle longitudinal F3M3



F4M2 frontal



Simetria extensa F5M1



Consulteu el configurador de producte per a altres opcions.

Versions

PCB	mA	2700K			3000K	
		W	lm	lm/W	lm	lm/W
24N	350	102	11280	110	14160	138
	500	146	15600	106	19200	131
	700	204	20880	102	25920	127
24E	350	55	9600	174	10080	183
	500	78	13440	172	13920	178
	900	140	22560	161	23520	168
12F	350	28	4800	171	5040	180
	500	39	6720	172	6960	178
	600	47	7920	168	8280	176
36E	350	82	14400	175	15120	184
	500	117	20160	172	20880	178
	800	187	30600	163	31680	169
36F	350	82	14400	175	15120	184
	500	117	20160	172	20880	178
	500	117	20160	172	20880	178
12E	350	28	4800	171	5040	180
	500	39	6720	172	6960	178
	900	70	11280	161	11760	168
24W	350	100	12960	129	14400	144
	500	143	18000	125	19920	139
	800	229	26880	117	29520	128

Avda. del Vallès, 36 - 08185
Lliçà de Vall - Barcelona, Spain
www.salvi.es

Light inspired by you
info@salvi.es
+34 938 445 190

Salvi

2025-01 / A causa de la constant evolució tecnològica, SALVI es reserva el dret de modificar les especificacions sense avis previ. La informació que conté aquest document és orientativa i no suposa cap compromís contractual.

