



**Salvi**

Light inspired by you

# Visio Lira



## Visio Lira

Proyector suspendido LED para infraestructuras civiles o industriales.

Ideal para iluminar grandes áreas, espacios deportivos e industriales, parkings, túneles.

# Características Técnicas

## Altura

Para instalar de 6 a 20 m

## Dimensiones

430 × 430 × 120 mm

## Potencia máxima

229W

## Flujo máximo

30600lm

## Peso approx.

Peso aprox.: 12Kg.

## IP / IK

IP66 / IK08 (grupo óptico IK10)

## Temperatura de color

3000°K o 4000°K. Opcionalmente para zonas con protección medioambiental: filtro ámbar, 2200°K o 2700°K,

## FHS

< 0,1%

## CRI

Mínimo 70

## Vida útil

L90B10 > 100.000 h (consultar según tipo de LED y configuración).

## Voltaje

AC 220 V - 240 V ~ 50/60 Hz

\*Clase I / Clase II opcional.

## Color

Gris Plata G2. Otros colores disponibles.

## Composición

Compuesto de cuerpo y tapa superior en aleación de aluminio tipo EN AC 44300 de bajo contenido en cobre (<0.1%).

## Fijación

Horquilla de fijación de duro-aluminio de espesor 5 mm y orientable con posible rotación de +/- 90°.

## Cierre/Apertura

Acceso a los equipos a través de la tapa superior, fijada al cuerpo con tornillos imperdibles M6 y junta de estanqueidad de silicona.

## Difusor

Difusor de PMMA de alta resistencia al impacto o vidrio plano templado.


## Sistema de Leds

Grupo óptico con LEDS de alta eficiencia en disposición rectangular.

## Lentes

Set de lentes independientes de diseño propio en PMMA óptico con rendimiento de hasta el 93%. Opcionalmente reflector trasero recuperador de flujo en PMMA inyectado y aluminizado con alto índice de reflectividad (95%). La amplia gama de lentes y reflectores disponibles permite solucionar todas las necesidades fotométricas de forma óptima.

## Proporciones

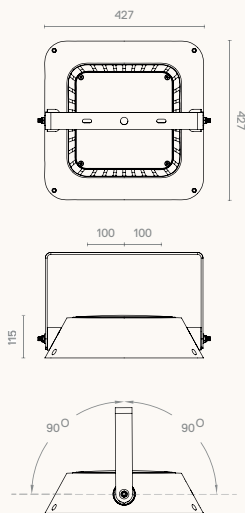

## Normas


IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

## ISO


ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

# Fotometrías / Versiones


Longitudinal Estrecha F1M6




Longitudinal F2M2




Longitudinal F2MD




Longitudinal ancha F3M3



Frontal F4M2



Simetrica extensiva F5M1



Consultar el configurador de producto para otras opciones.

## Versiones

| PCB | mA  | 2700K |       |      | 3000K |      |
|-----|-----|-------|-------|------|-------|------|
|     |     | W     | lm    | lm/W | lm    | lm/W |
| 24N | 350 | 102   | 11280 | 110  | 14160 | 138  |
|     | 500 | 146   | 15600 | 106  | 19200 | 131  |
|     | 700 | 204   | 20880 | 102  | 25920 | 127  |
| 24E | 350 | 55    | 9600  | 174  | 10080 | 183  |
|     | 500 | 78    | 13440 | 172  | 13920 | 178  |
|     | 900 | 140   | 22560 | 161  | 23520 | 168  |
| 12F | 350 | 28    | 4800  | 171  | 5040  | 180  |
|     | 500 | 39    | 6720  | 172  | 6960  | 178  |
|     | 600 | 47    | 7920  | 168  | 8280  | 176  |
| 36E | 350 | 82    | 14400 | 175  | 15120 | 184  |
|     | 500 | 117   | 20160 | 172  | 20880 | 178  |
|     | 800 | 187   | 30600 | 163  | 31680 | 169  |
| 36F | 350 | 82    | 14400 | 175  | 15120 | 184  |
|     | 500 | 117   | 20160 | 172  | 20880 | 178  |
|     | 500 | 117   | 20160 | 172  | 20880 | 178  |
| 12E | 350 | 28    | 4800  | 171  | 5040  | 180  |
|     | 500 | 39    | 6720  | 172  | 6960  | 178  |
|     | 900 | 70    | 11280 | 161  | 11760 | 168  |
| 24W | 350 | 100   | 12960 | 129  | 14400 | 144  |
|     | 500 | 143   | 18000 | 125  | 19920 | 139  |
|     | 800 | 229   | 26880 | 117  | 29520 | 128  |

2025-01 / Debido a la constante evolución tecnológica, SALVI se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual.



Light inspired by you  
info@salvi.es  
+34 938 445 190

# Salvi

Avda. del Vallés, 36 - 08185  
Lliçà de Vall - Barcelona, Spain  
www.salvi.es