


NOVA

INSTALLATION INSTRUCTIONS

S / S PLUS

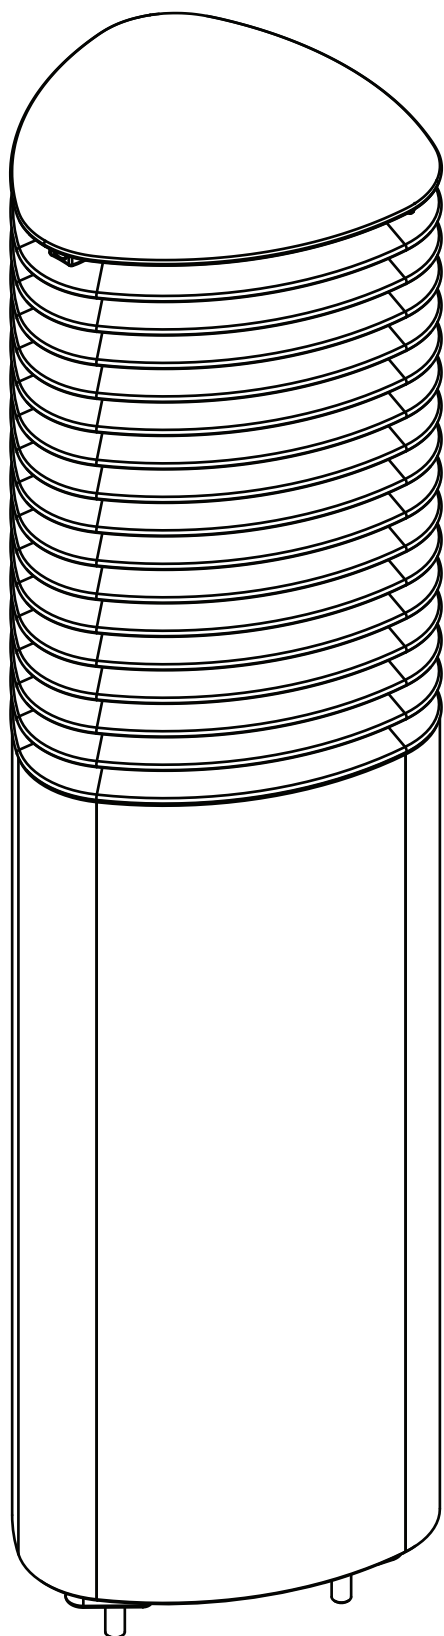


Lea atentamente estas instrucciones antes de empezar el montaje.




**NO CONECTAR
DIRECTAMENTE
EL MÓDULO LED
A 220V-240V**

NOVA S


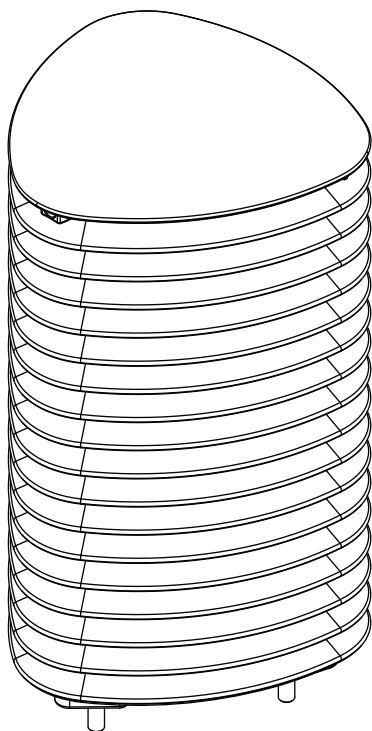


NOVA S PLUS

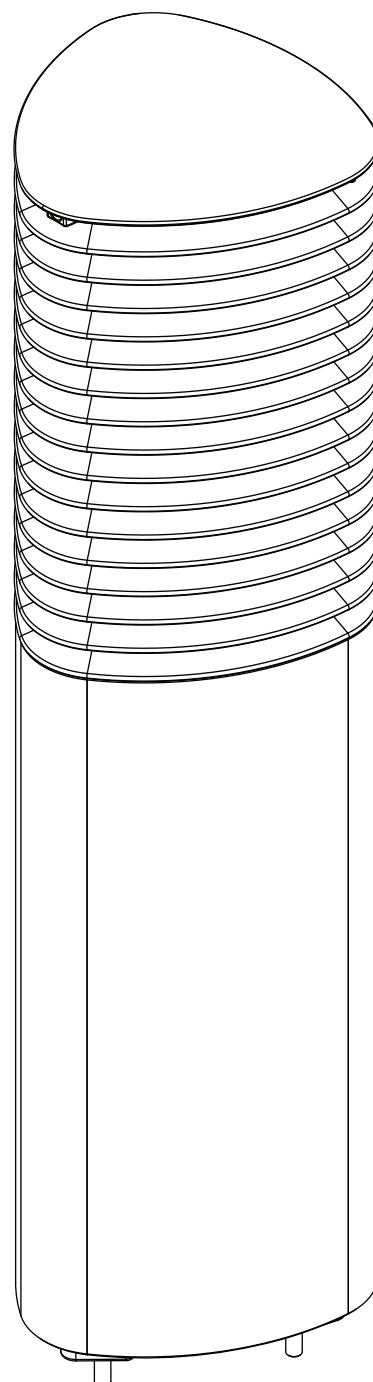


NOVA S PLUS

Componentes



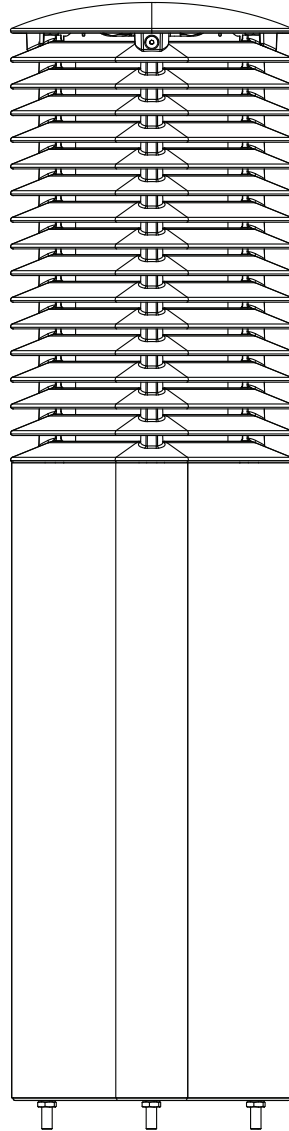


Montaje


1

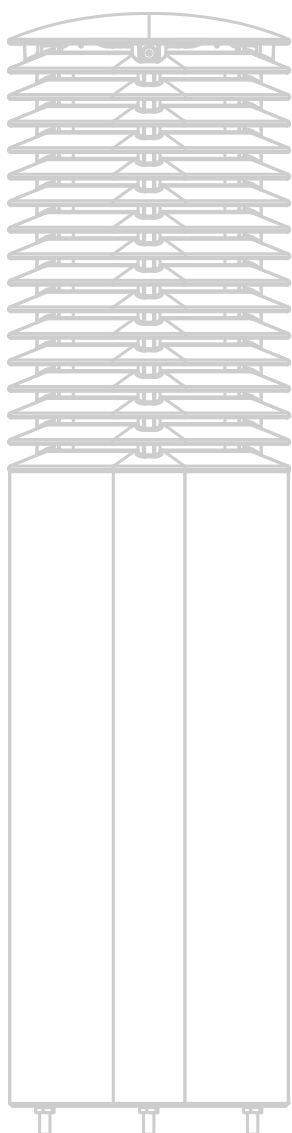


Posicionar/ Atornillas base
al suelo.

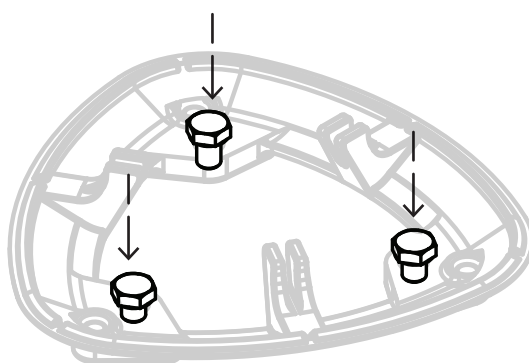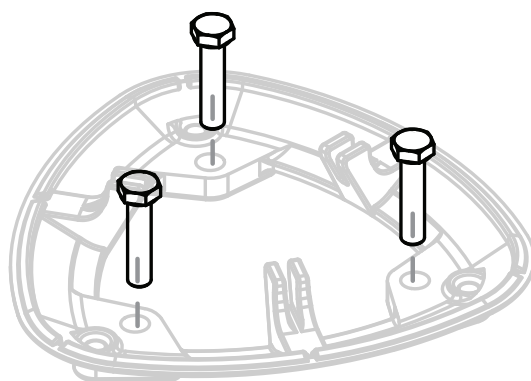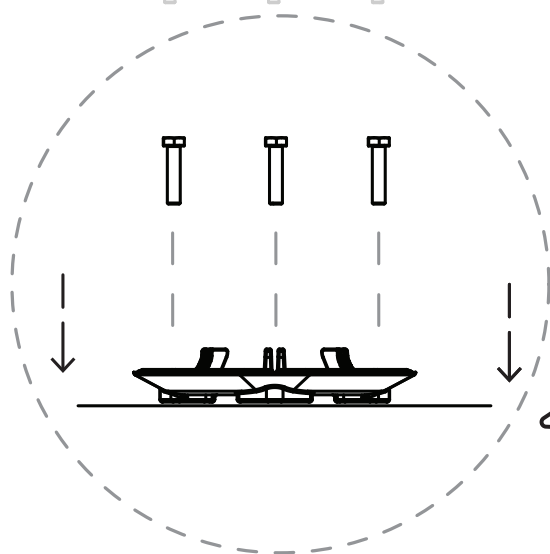


2

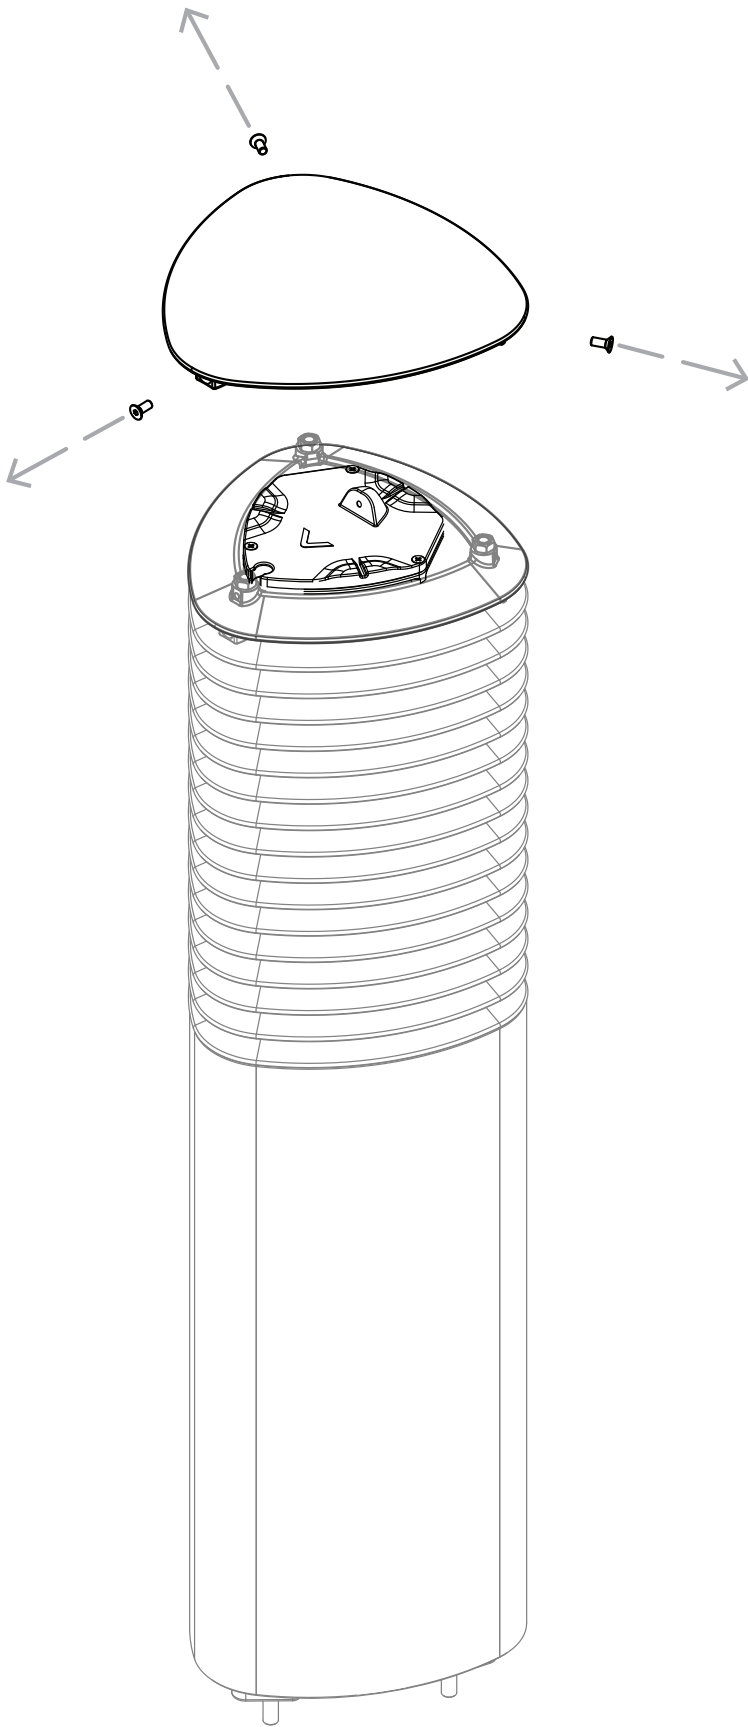




3

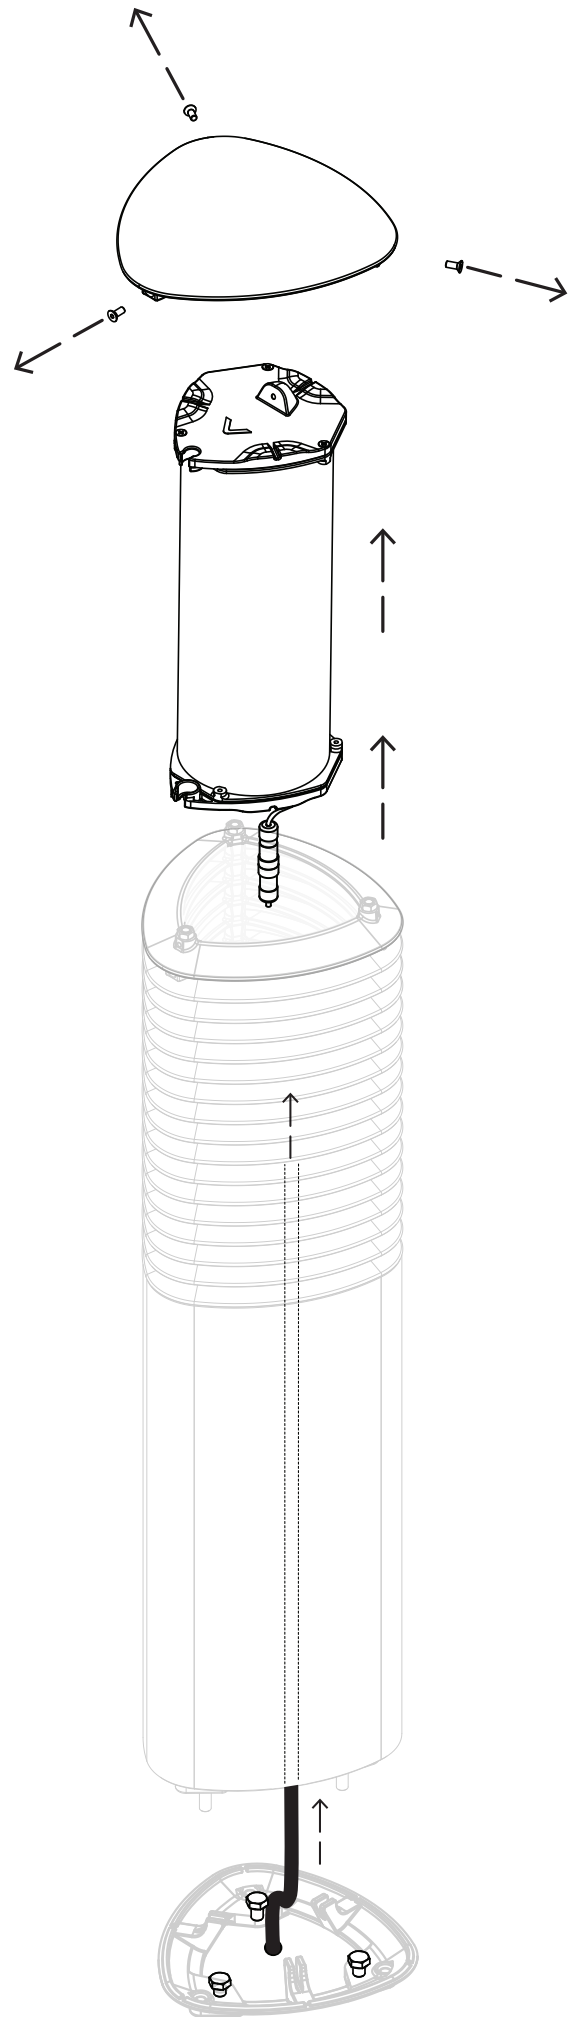

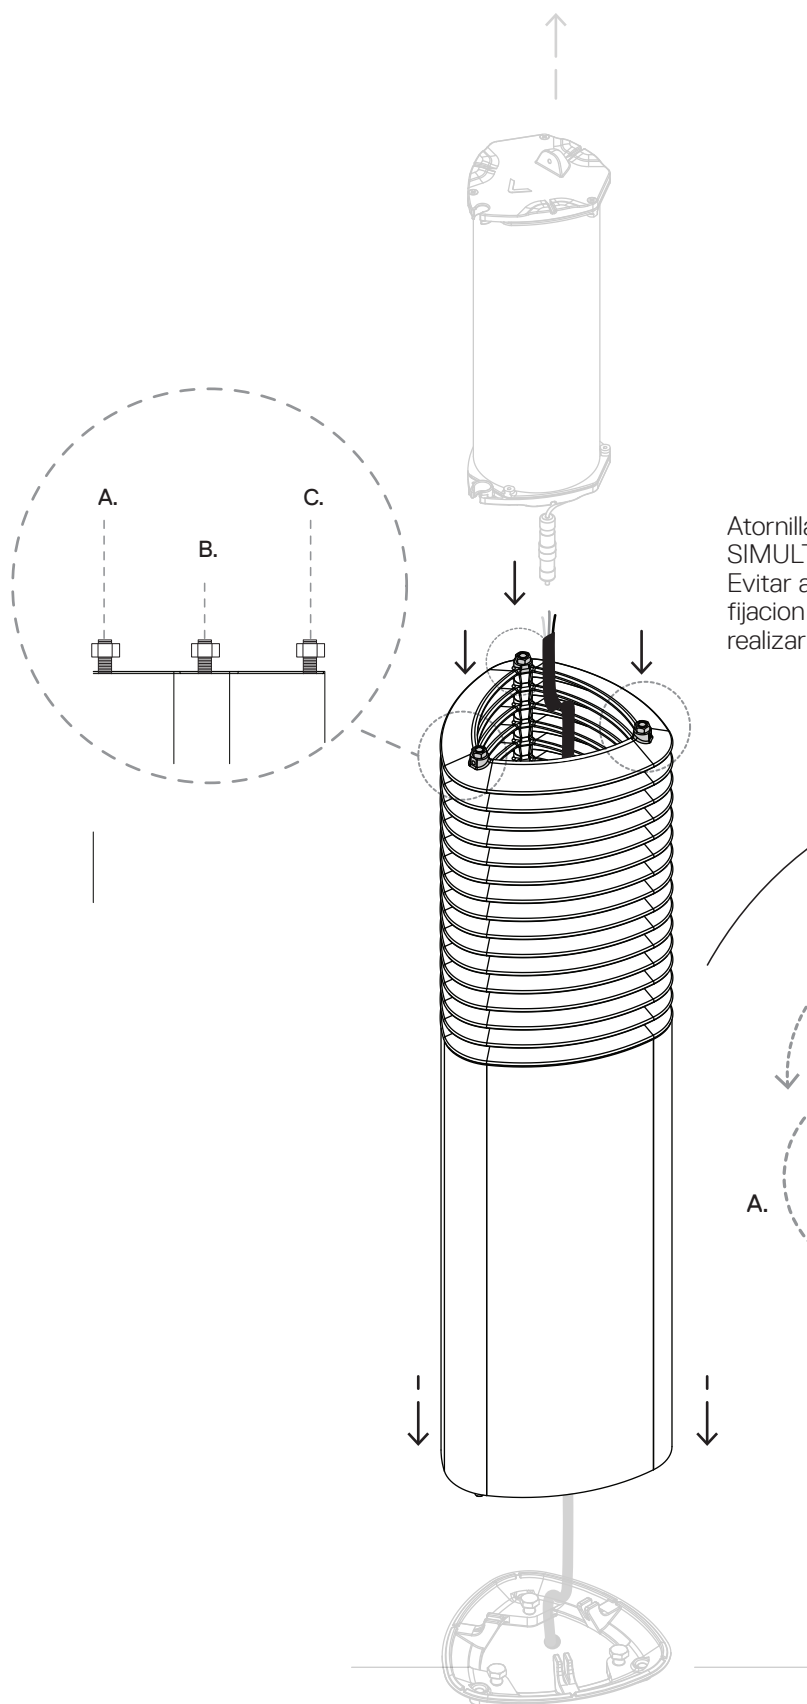



Atornillar progresivamente varillas (A - B - C)
SIMULTANEAMENTE hasta que queden fijas.
Evitar atornillas por separado (A - B - C) la
fijacion de las varillas con la base se tiene que
realizar progresivamente al mismo tiempo.

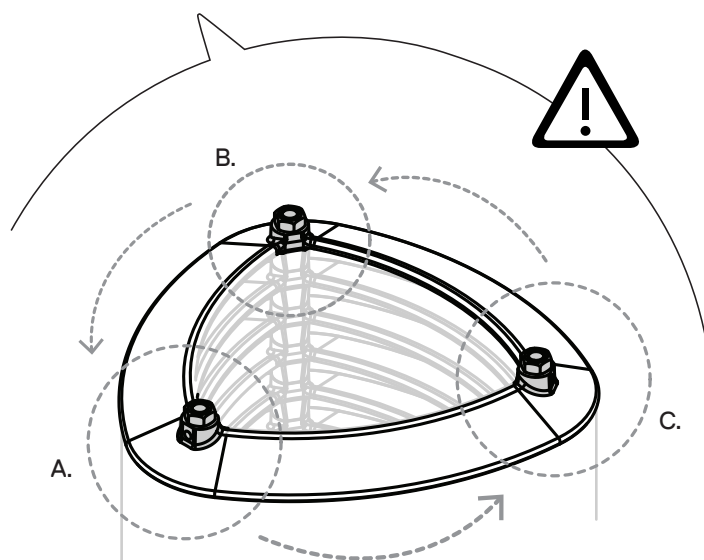

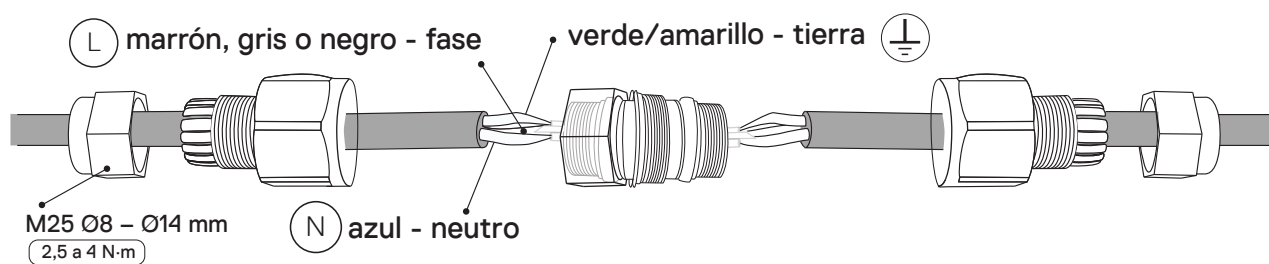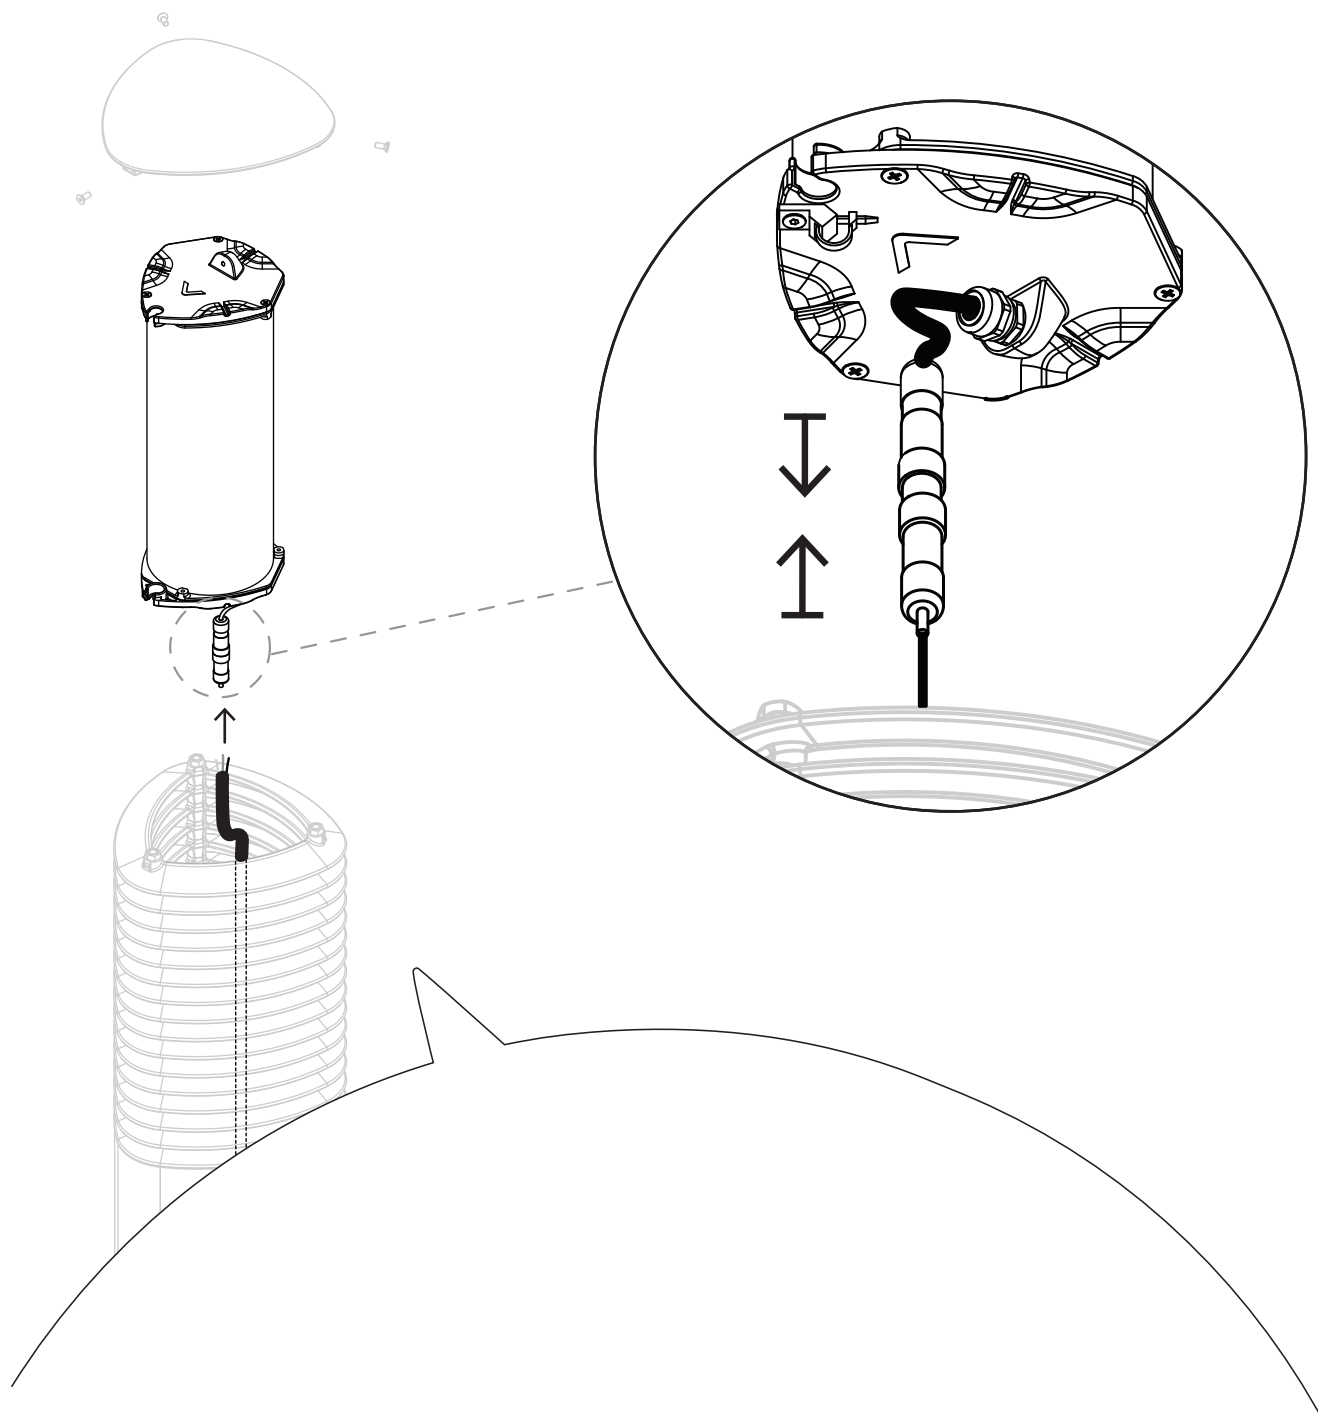



6

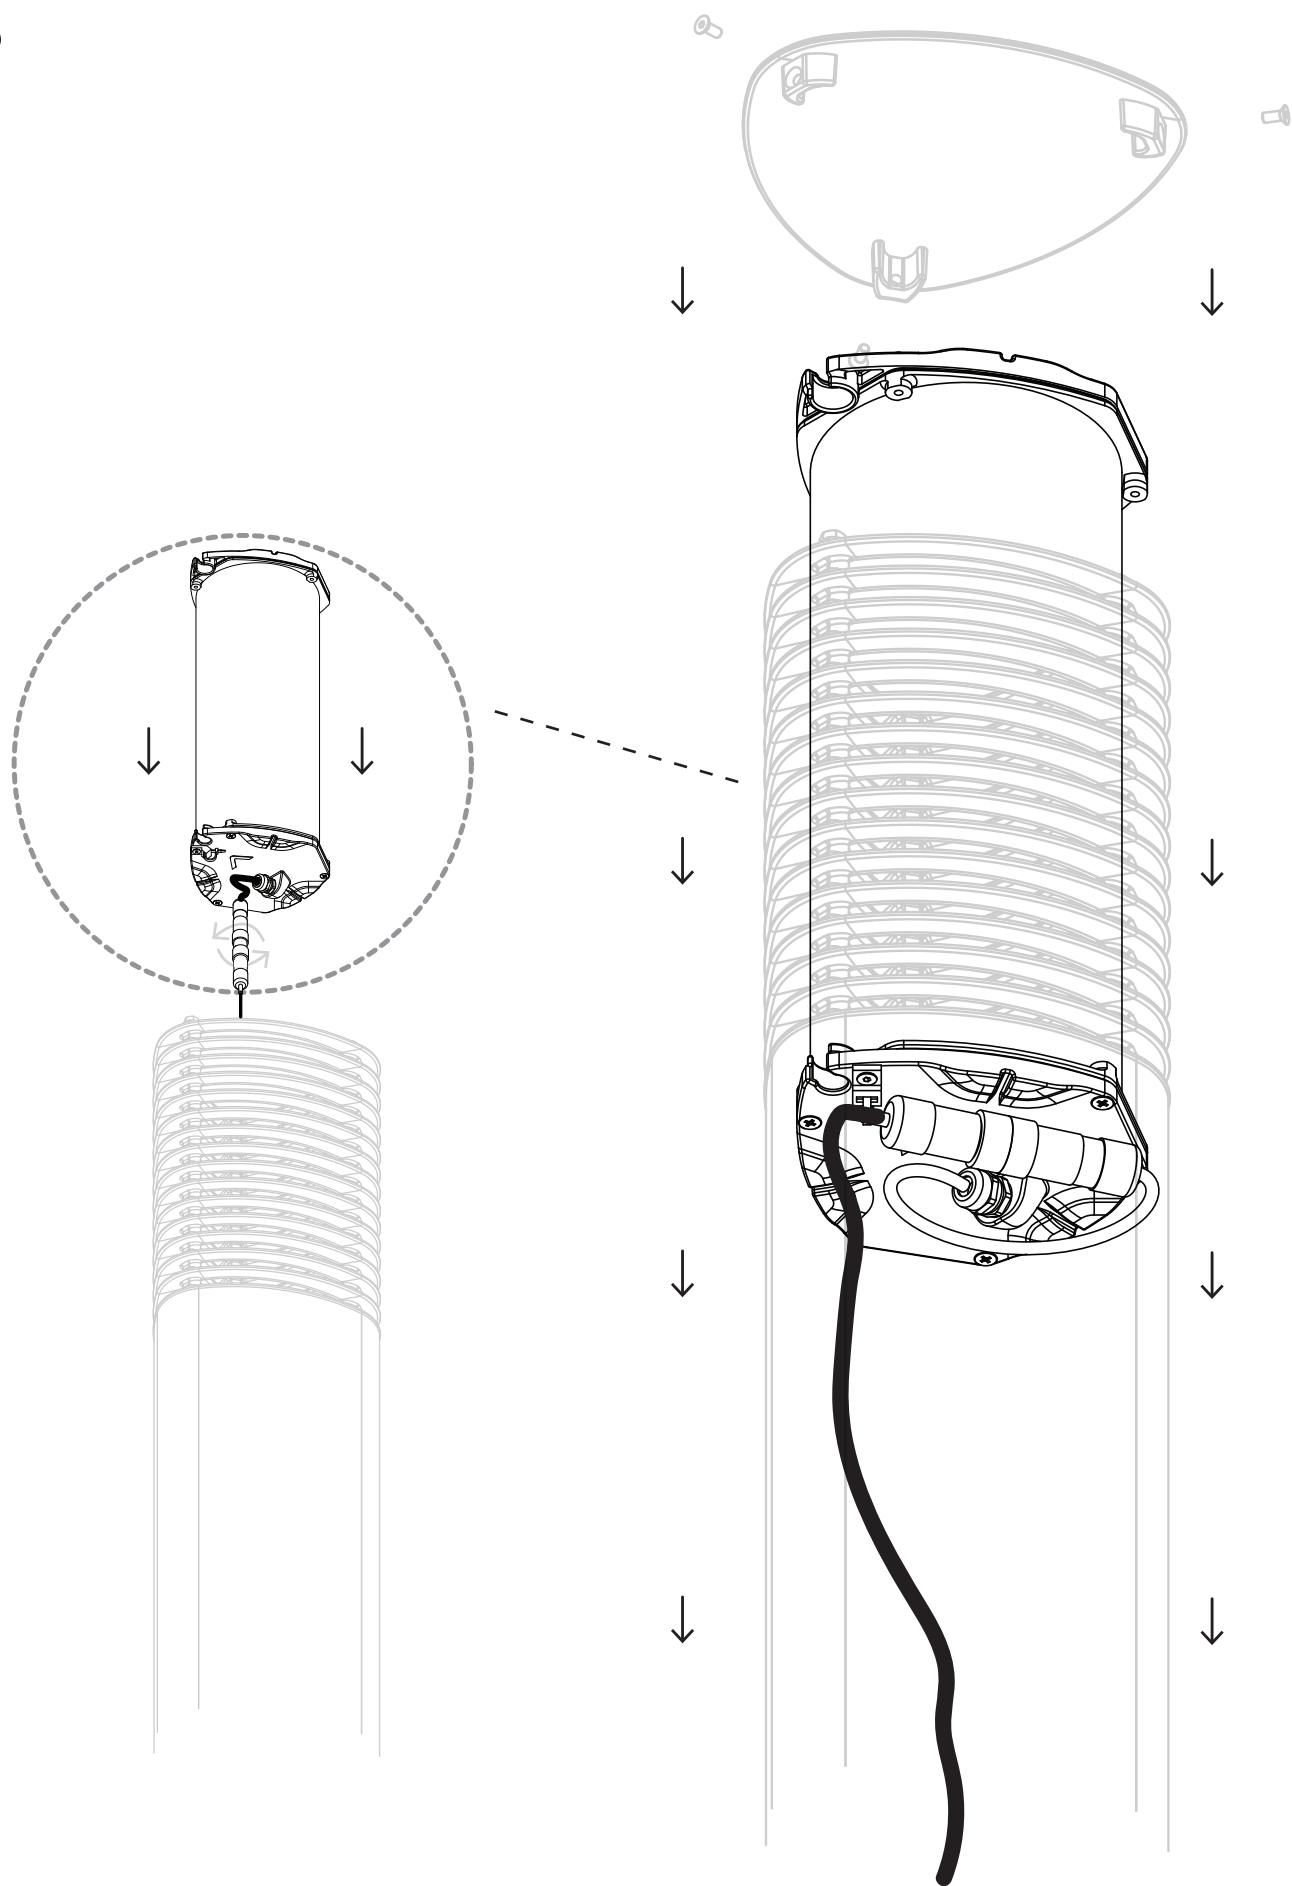

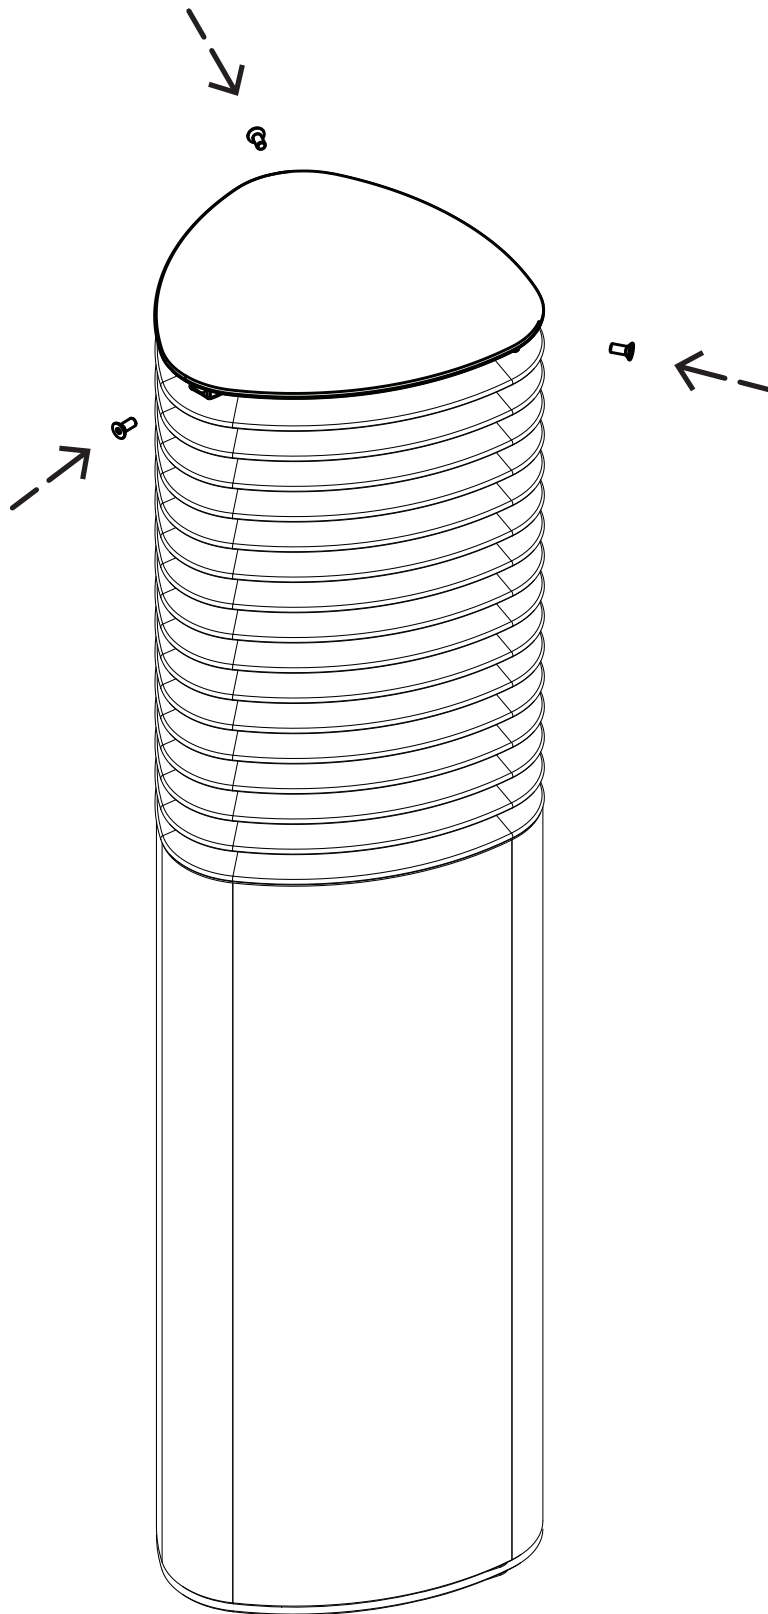


NOVA S

Componentes


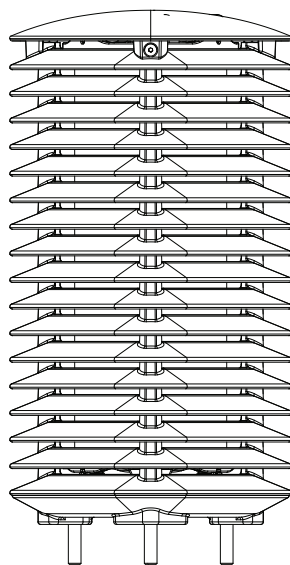



Montaje


1

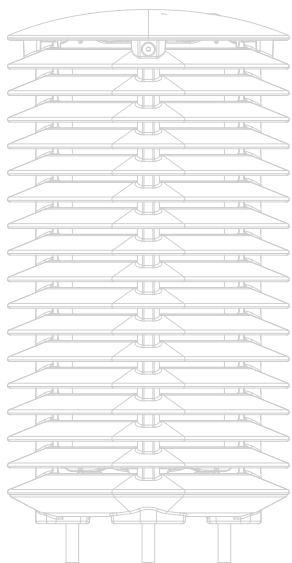


Posicionar/ Atornillas base
al suelo.

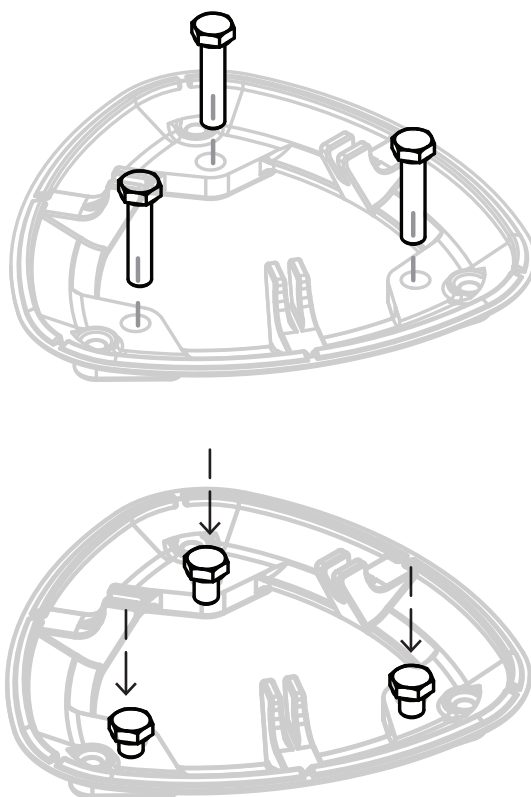
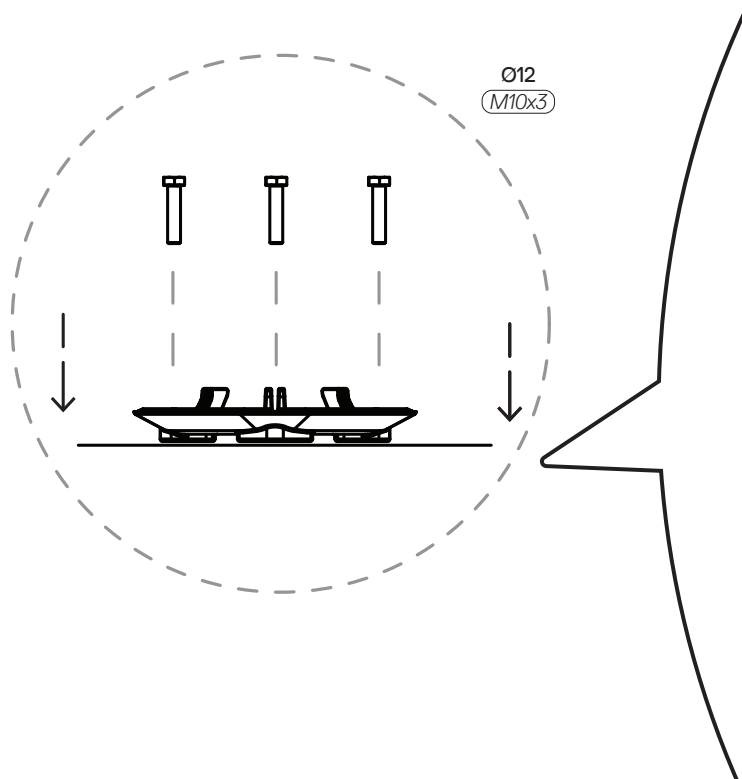


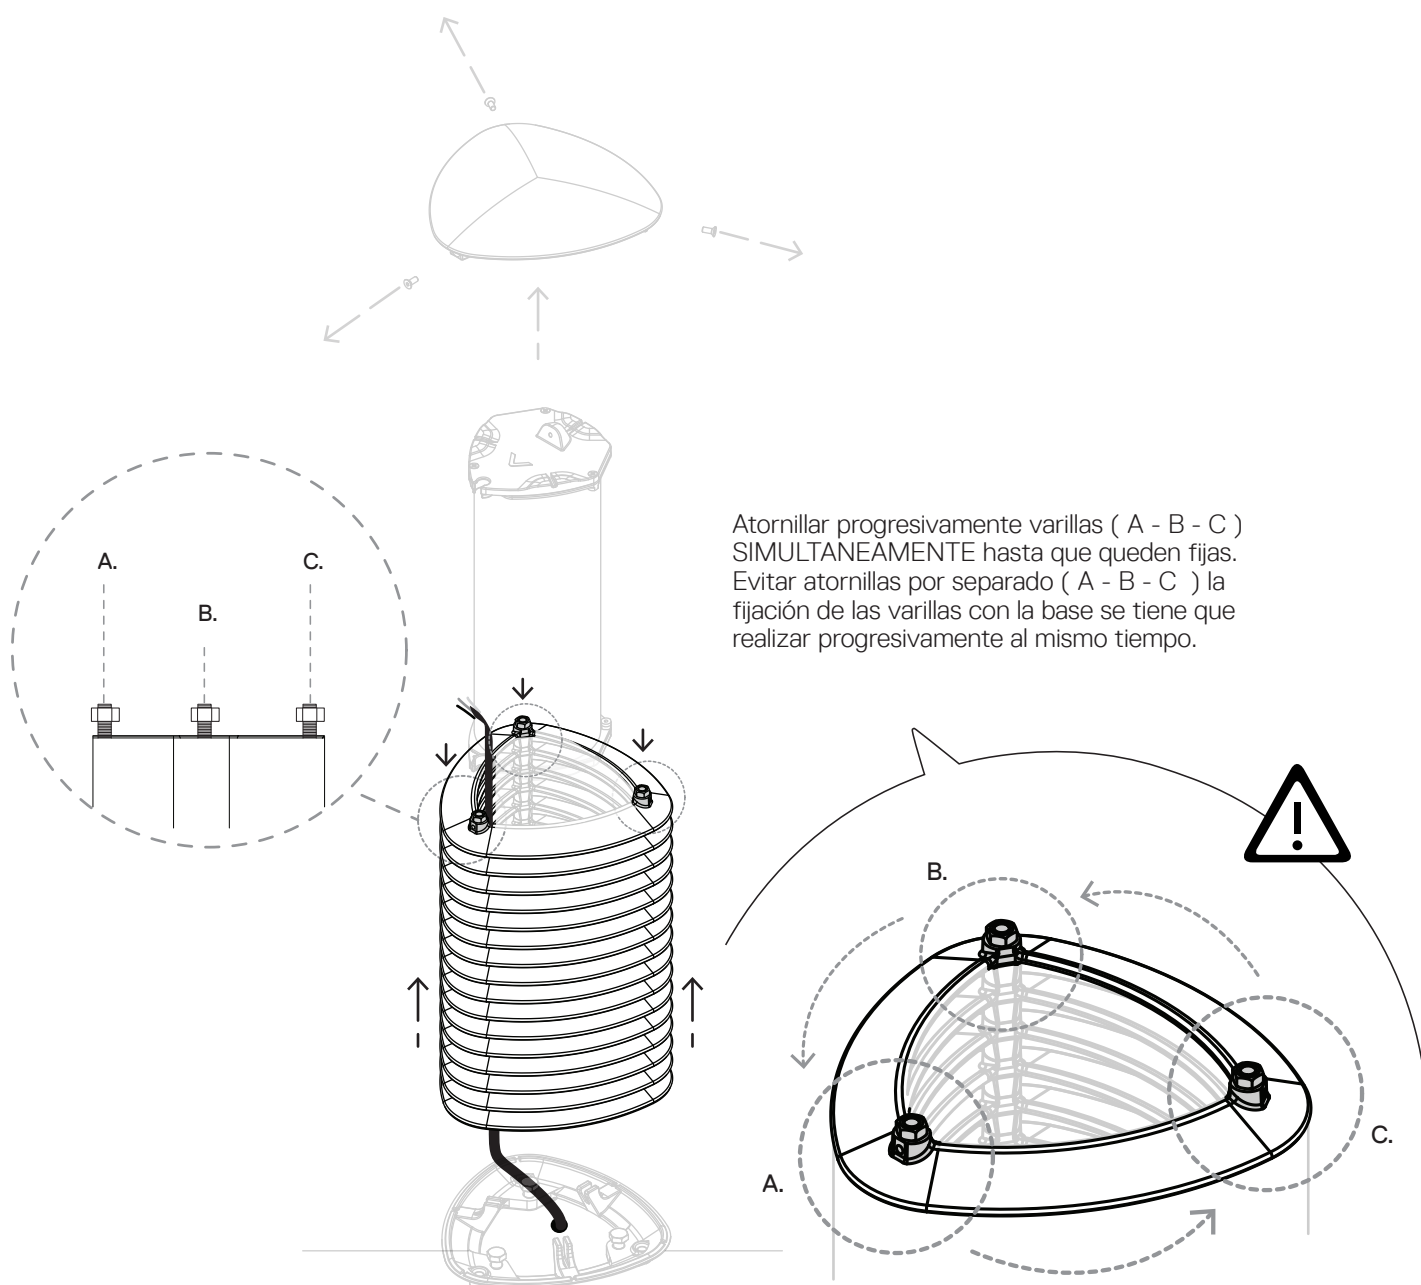

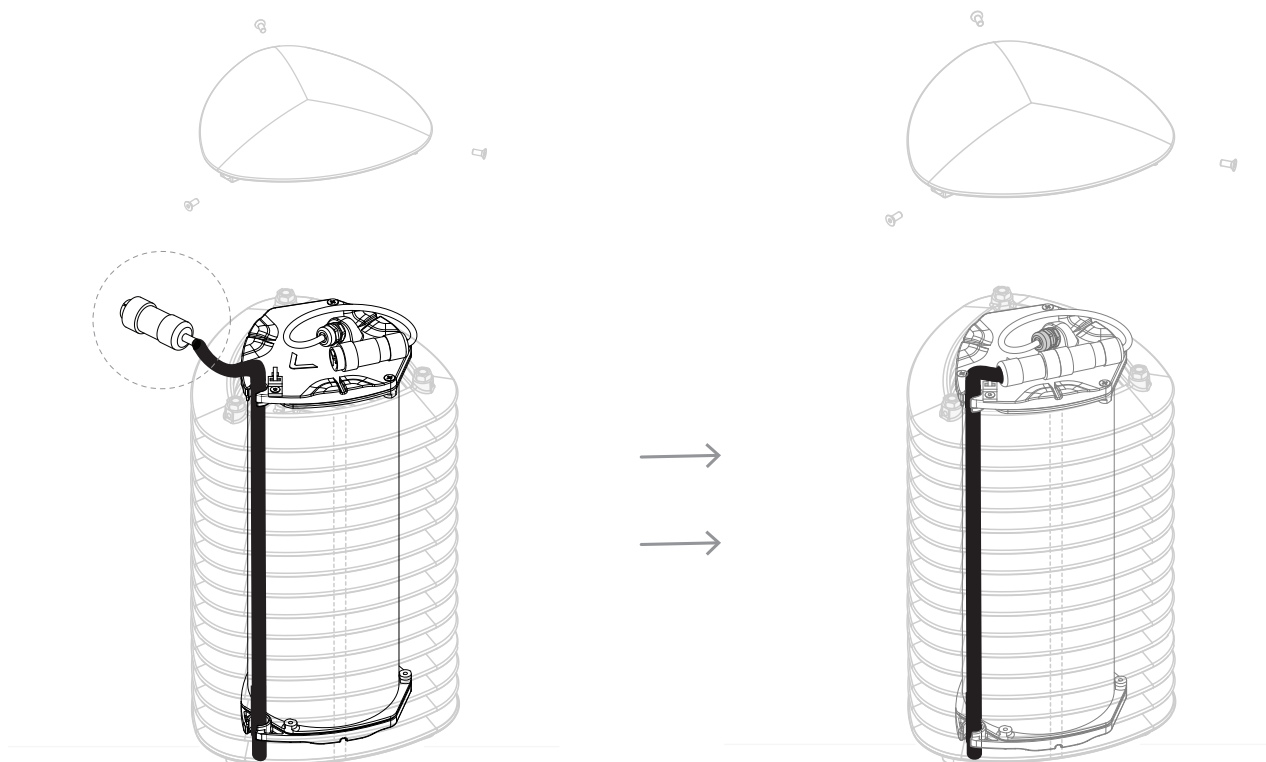

Hacer la conexión entre el cable de red y el grupo óptico, siguiendo el criterio de colores.

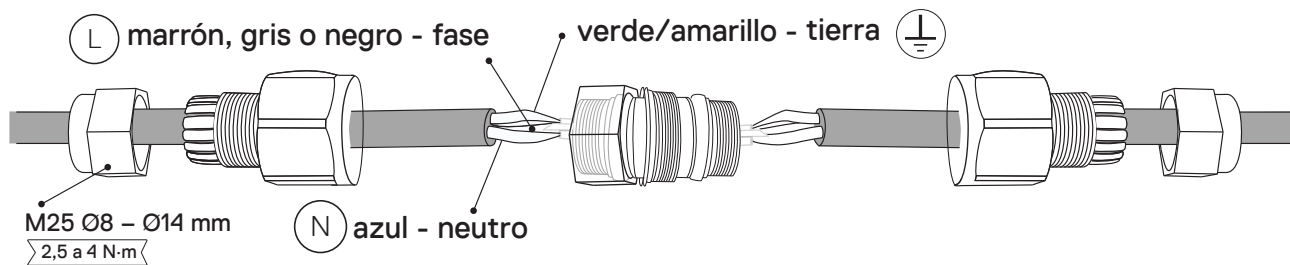

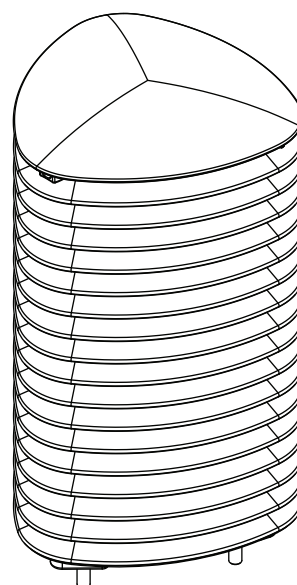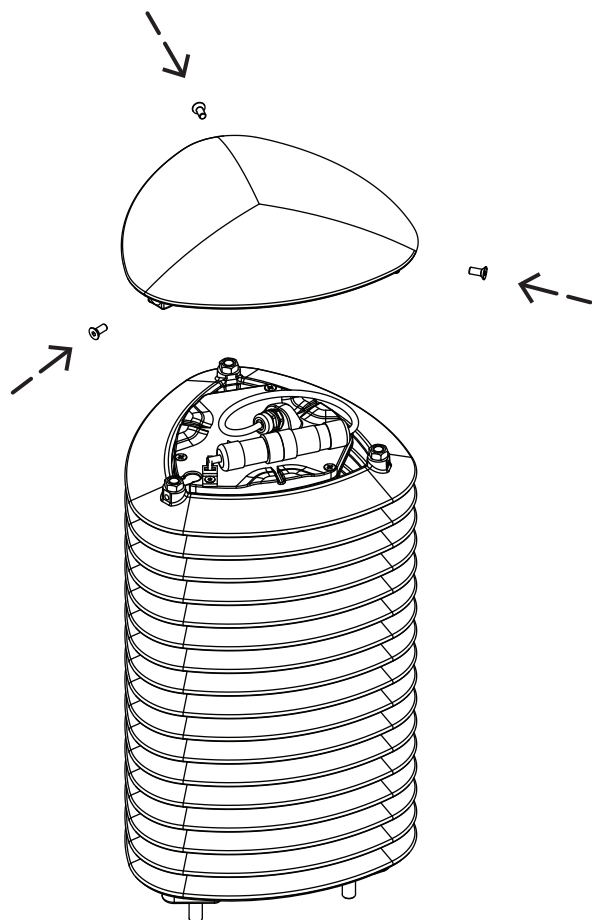

Características técnicas

Voltaje: **AC 220V - 240V**

Frecuencia: **50/60 Hz**

Potencia: **14 W hasta 57 W.**

Temperatura ambiente nominal máxima (t_a): **-30°C ... +50°C**

Altura de montaje max: **400 / 900 mm**









Clase I / Clase II

Superficie efectiva proyectada al viento S : 0,088 m² / S PLUS : 0,198 m²



Nova S Plus

Nova S

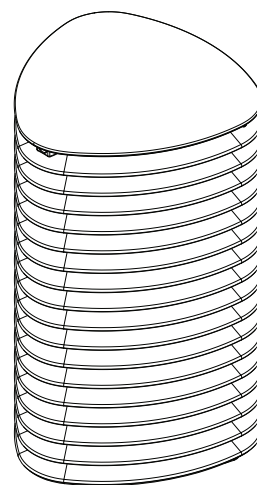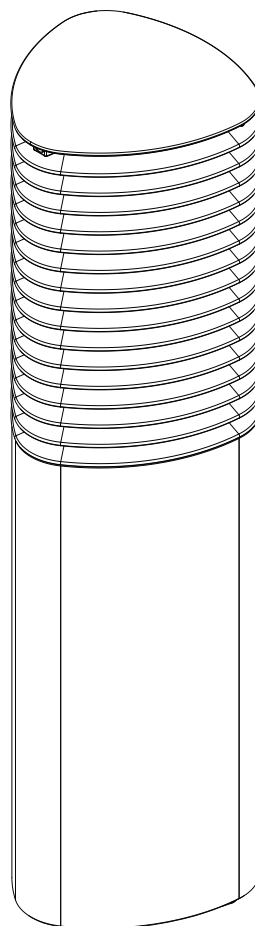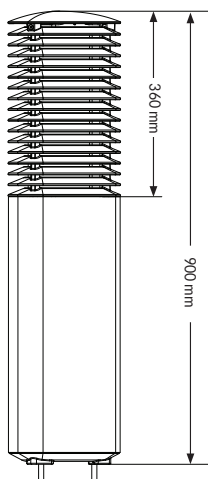

K 10 Kg

K 7 Kg



Luminaria apta solo para uso externo · La manipulación y/o reposición de los componentes LED, la fuente de luz, etc, debe realizarla el fabricante, su servicio técnico, o personal cualificado equivalente ; de no ser así, se perderá la garantía del producto · El mantenimiento o reposición de cualquiera de los componentes deberá realizarse con elementos idénticos o en su caso con los recomendados por SALVI · Para el reemplazo del módulo led, seguir el procedimiento descrito en el documento de Salvi "Cambio del módulo led en la Nova" · Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo · En caso de rotura de la pantalla de protección, esta se deberá sustituir por una nueva · Pantalla de protección fabricada en policarbonato PC · La luminaria debería colocarse de forma que no se espera una mirada prolongada a la luminaria a una distancia más cercana a 1,00m. El embalaje de este producto está considerado como envase industrial siendo su receptor un profesional.