

FLIT

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Led



*Lea atentamente estas
instrucciones antes de
empezar el montaje.*




**NO CONECTAR
DIRECTAMENTE
A 220V-240V**





salvi
lighting barcelona

Modelos

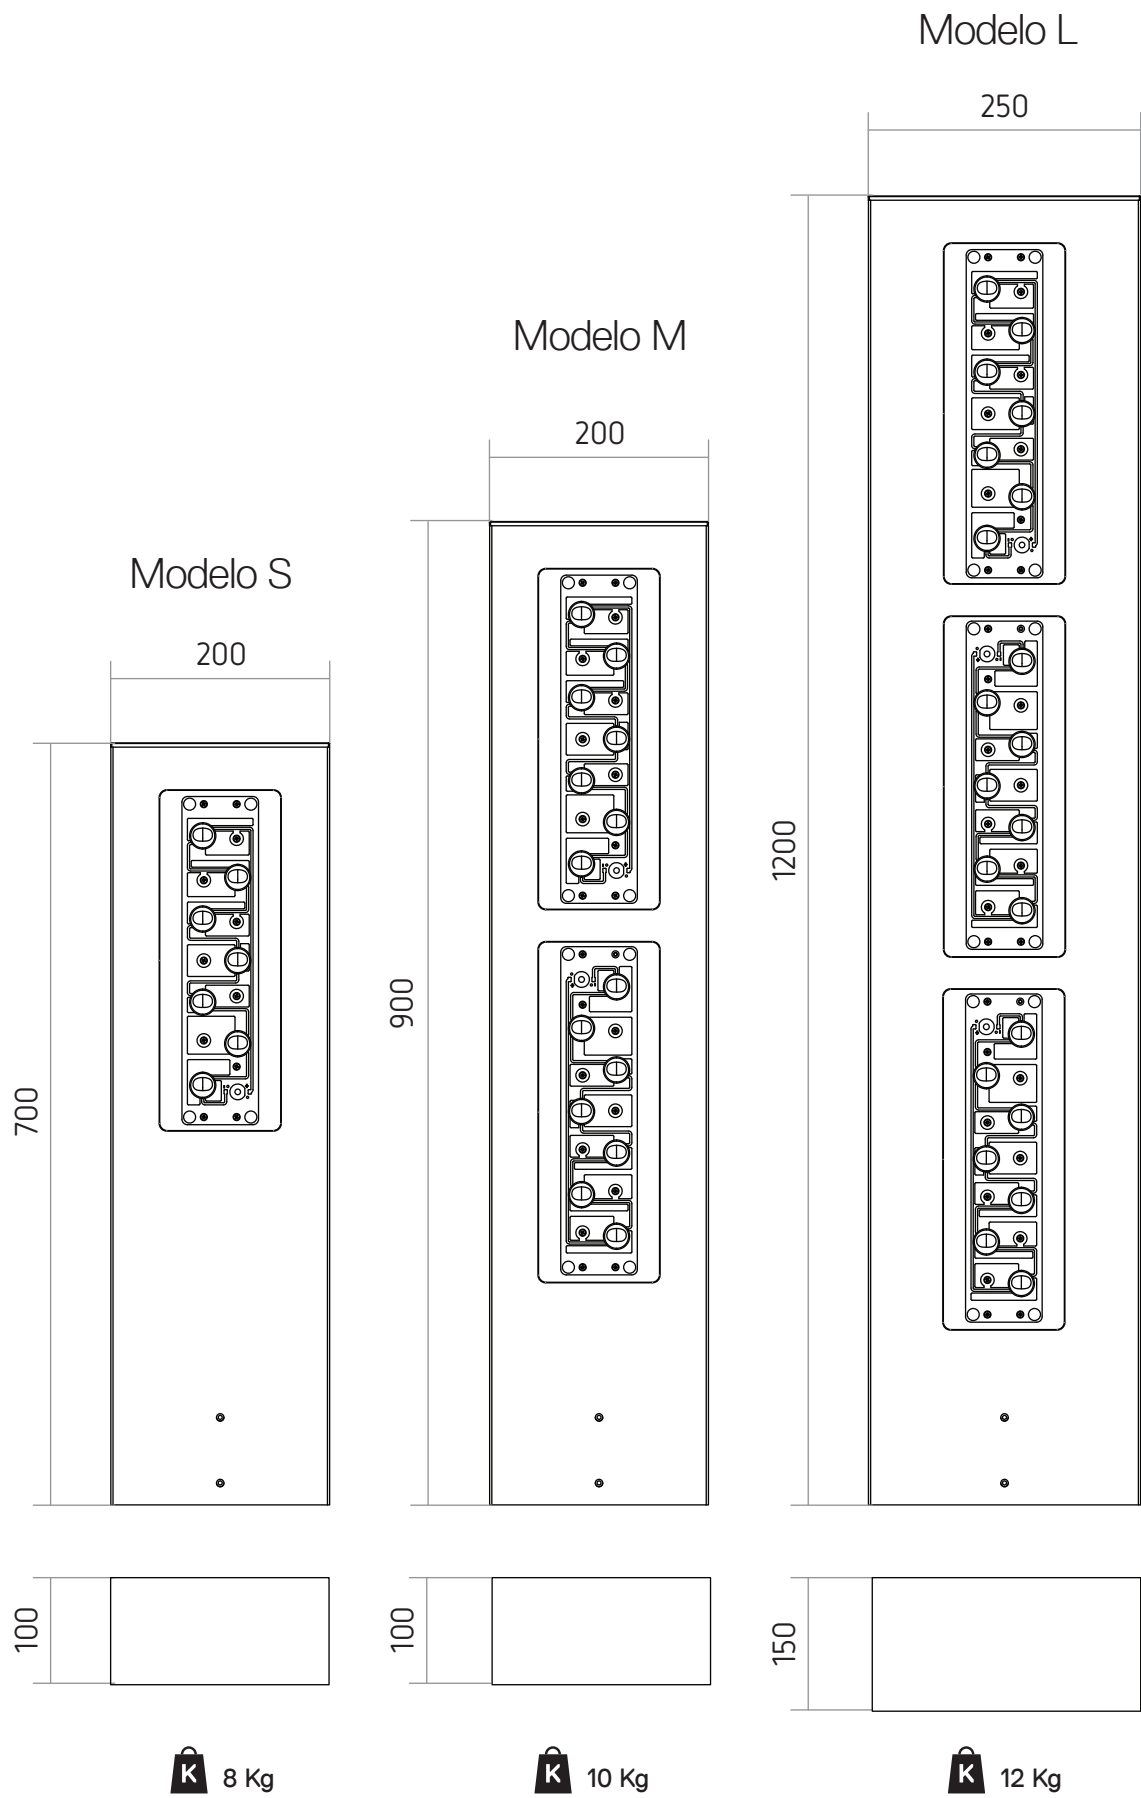


Componentes

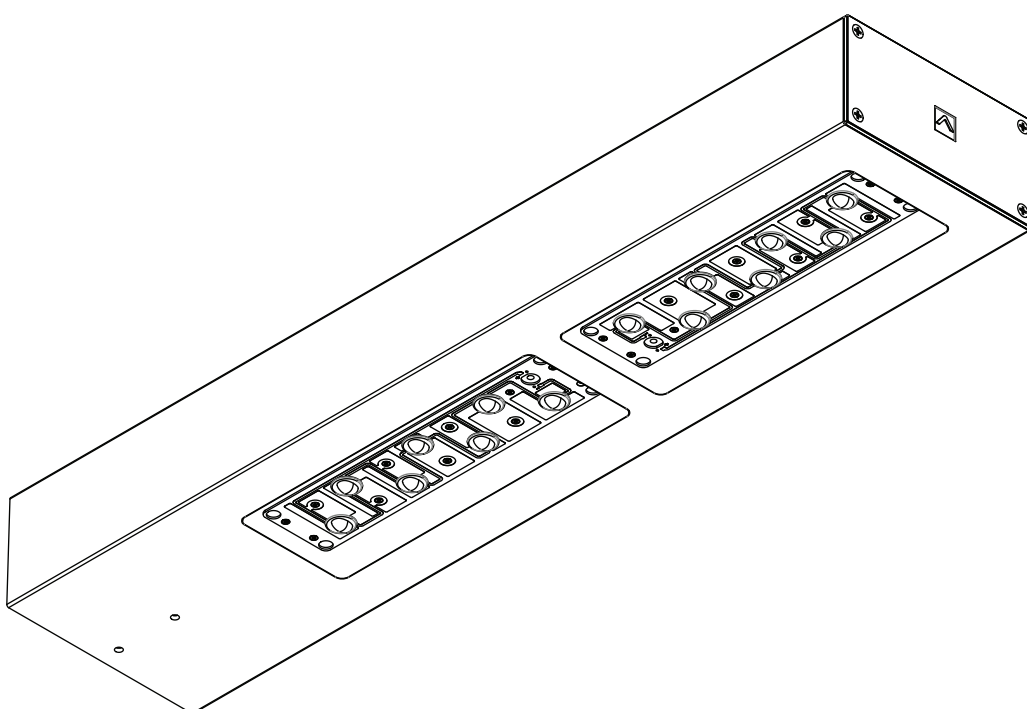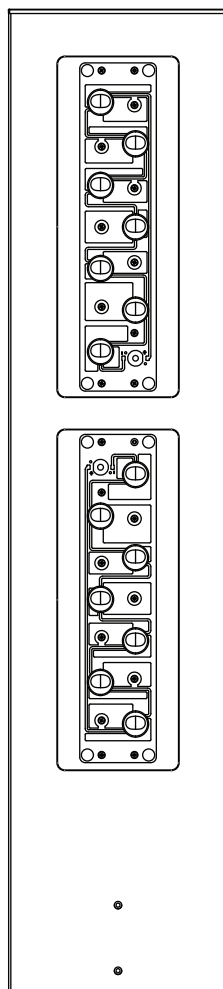




Montaje

1

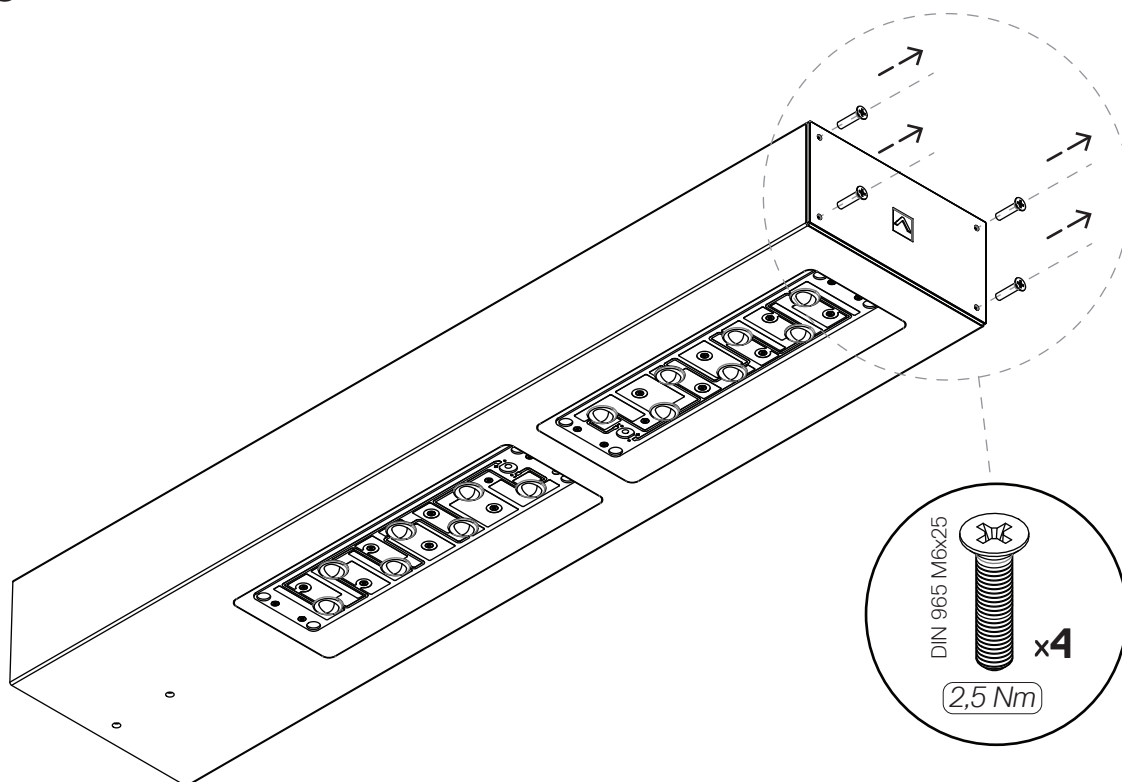


2

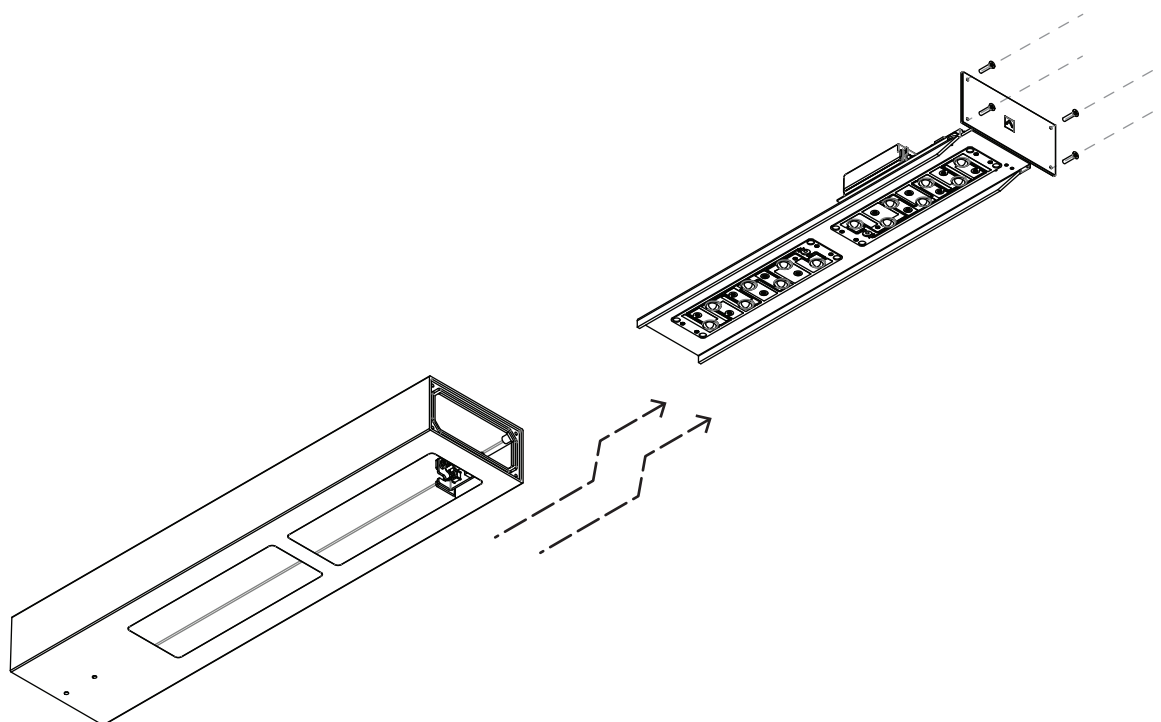


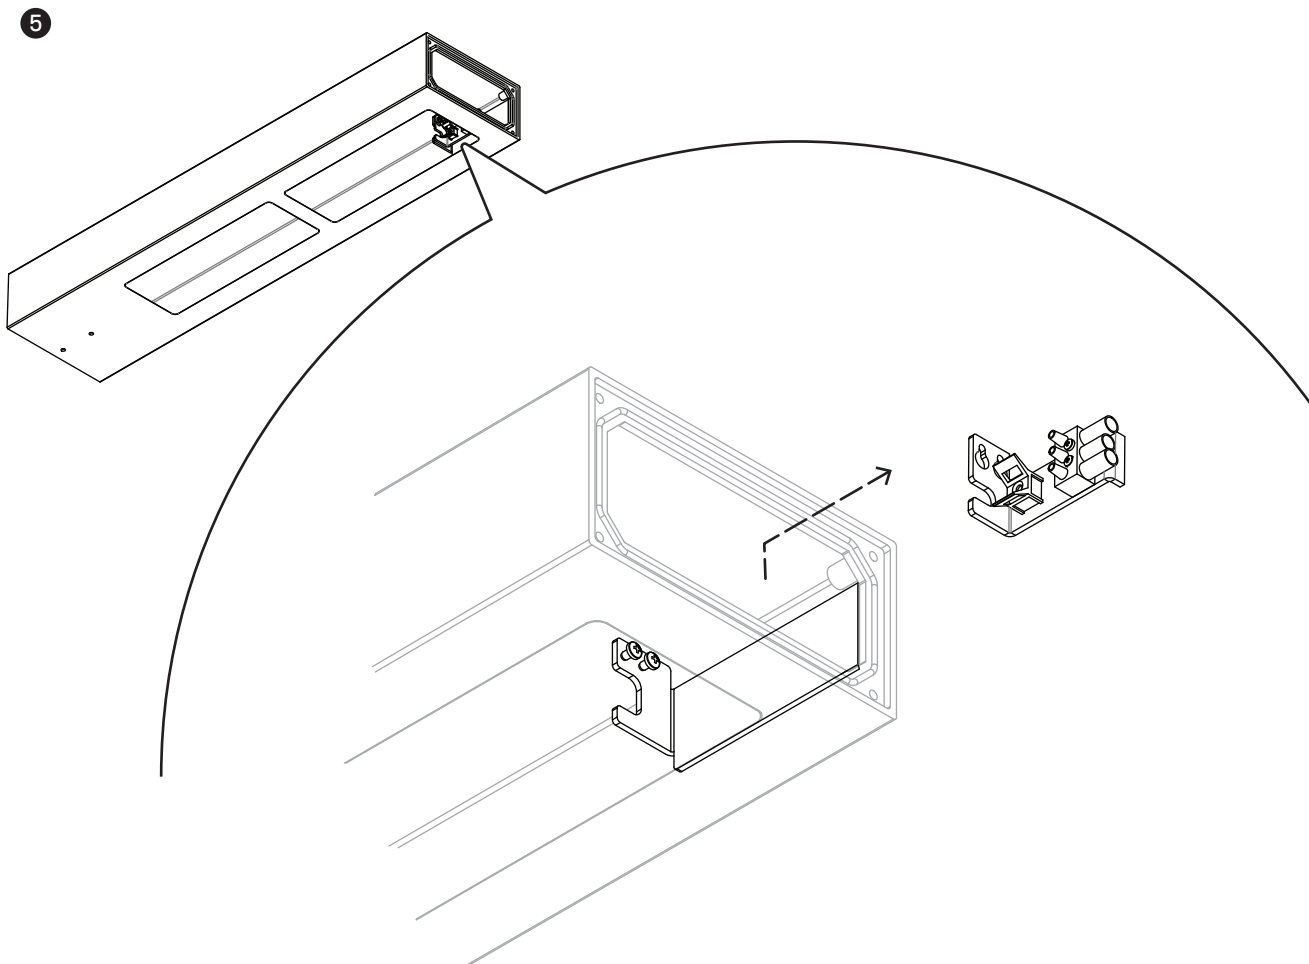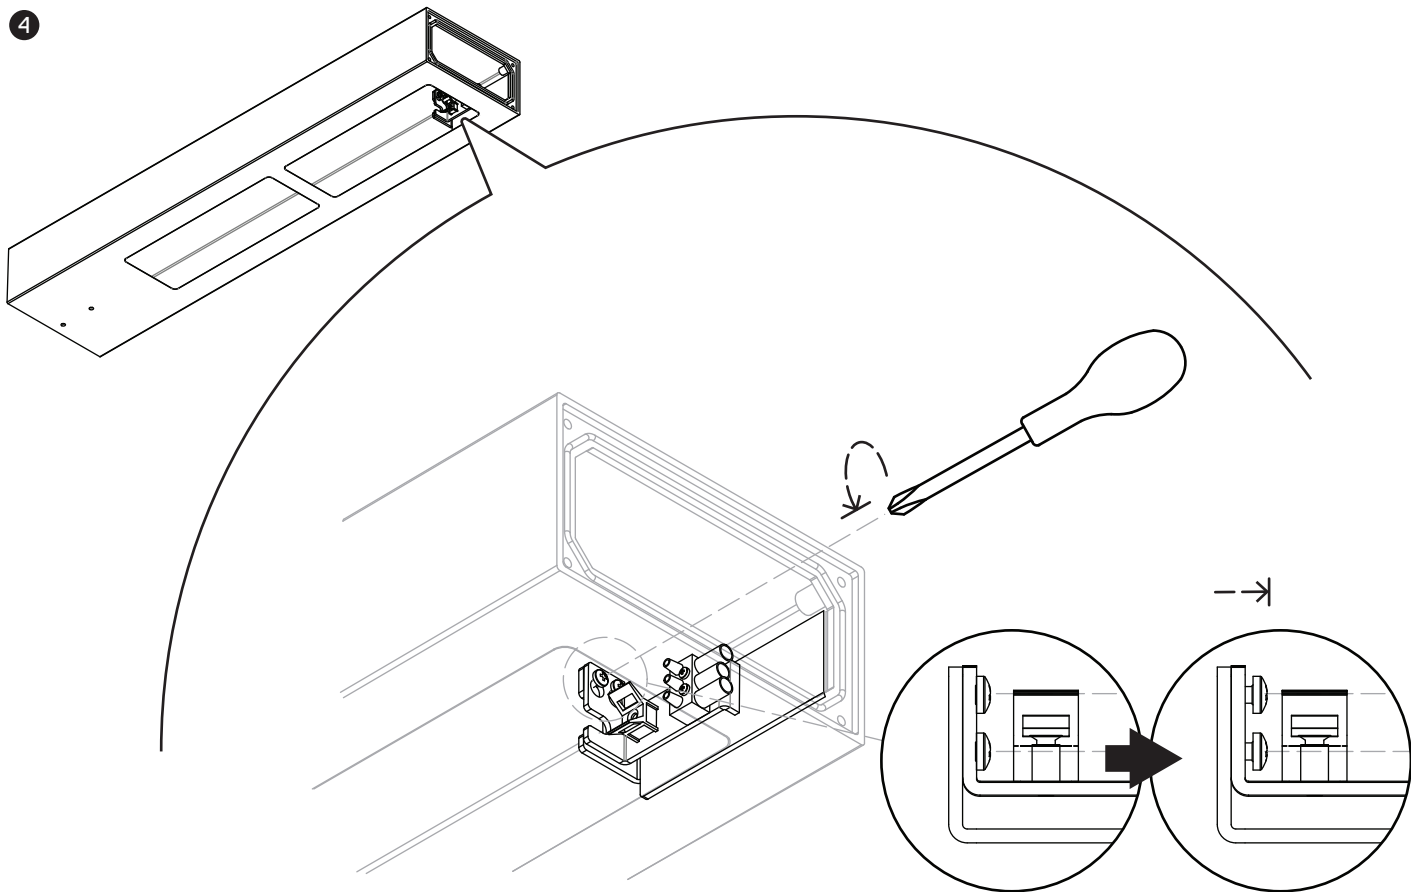


6

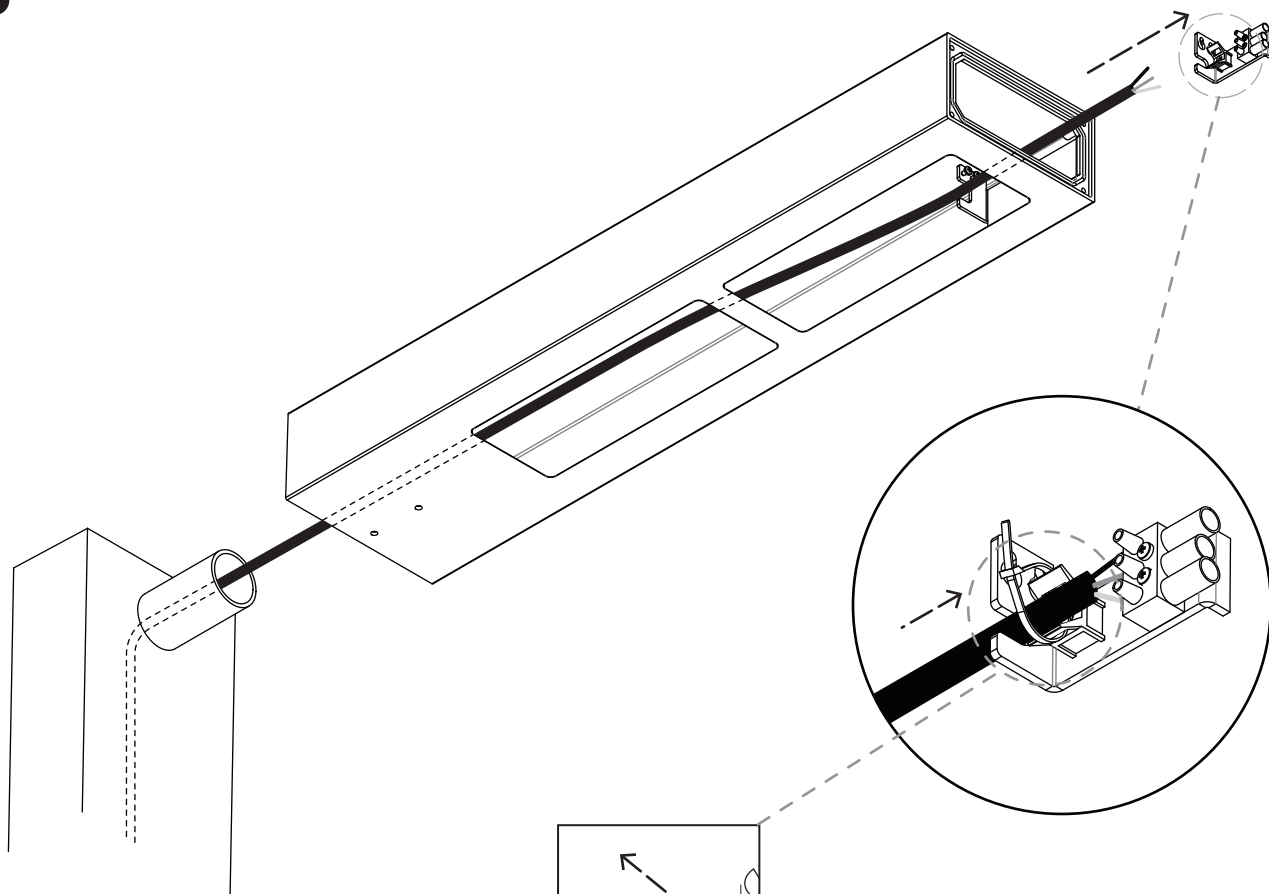

7

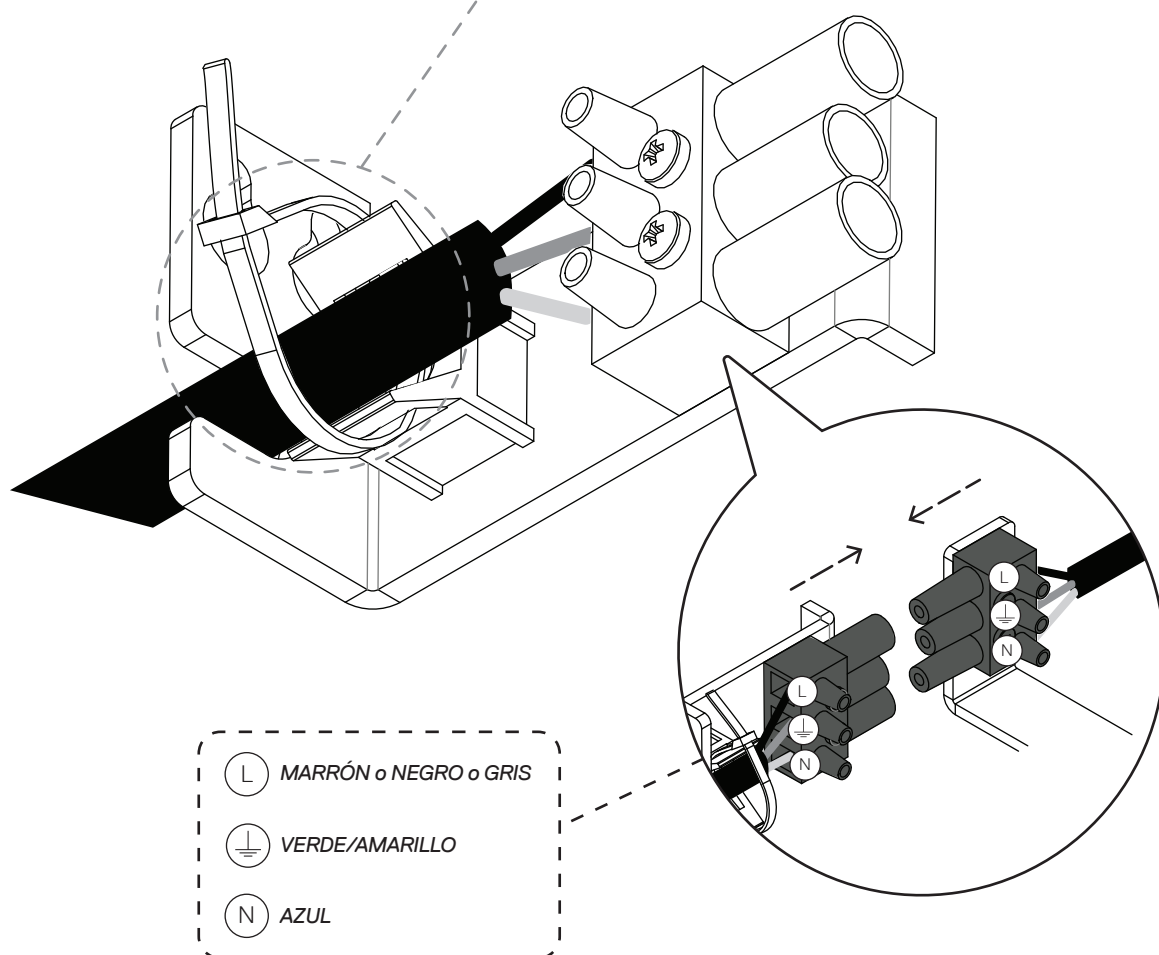


8 En el caso de utilizar un sistema de control:

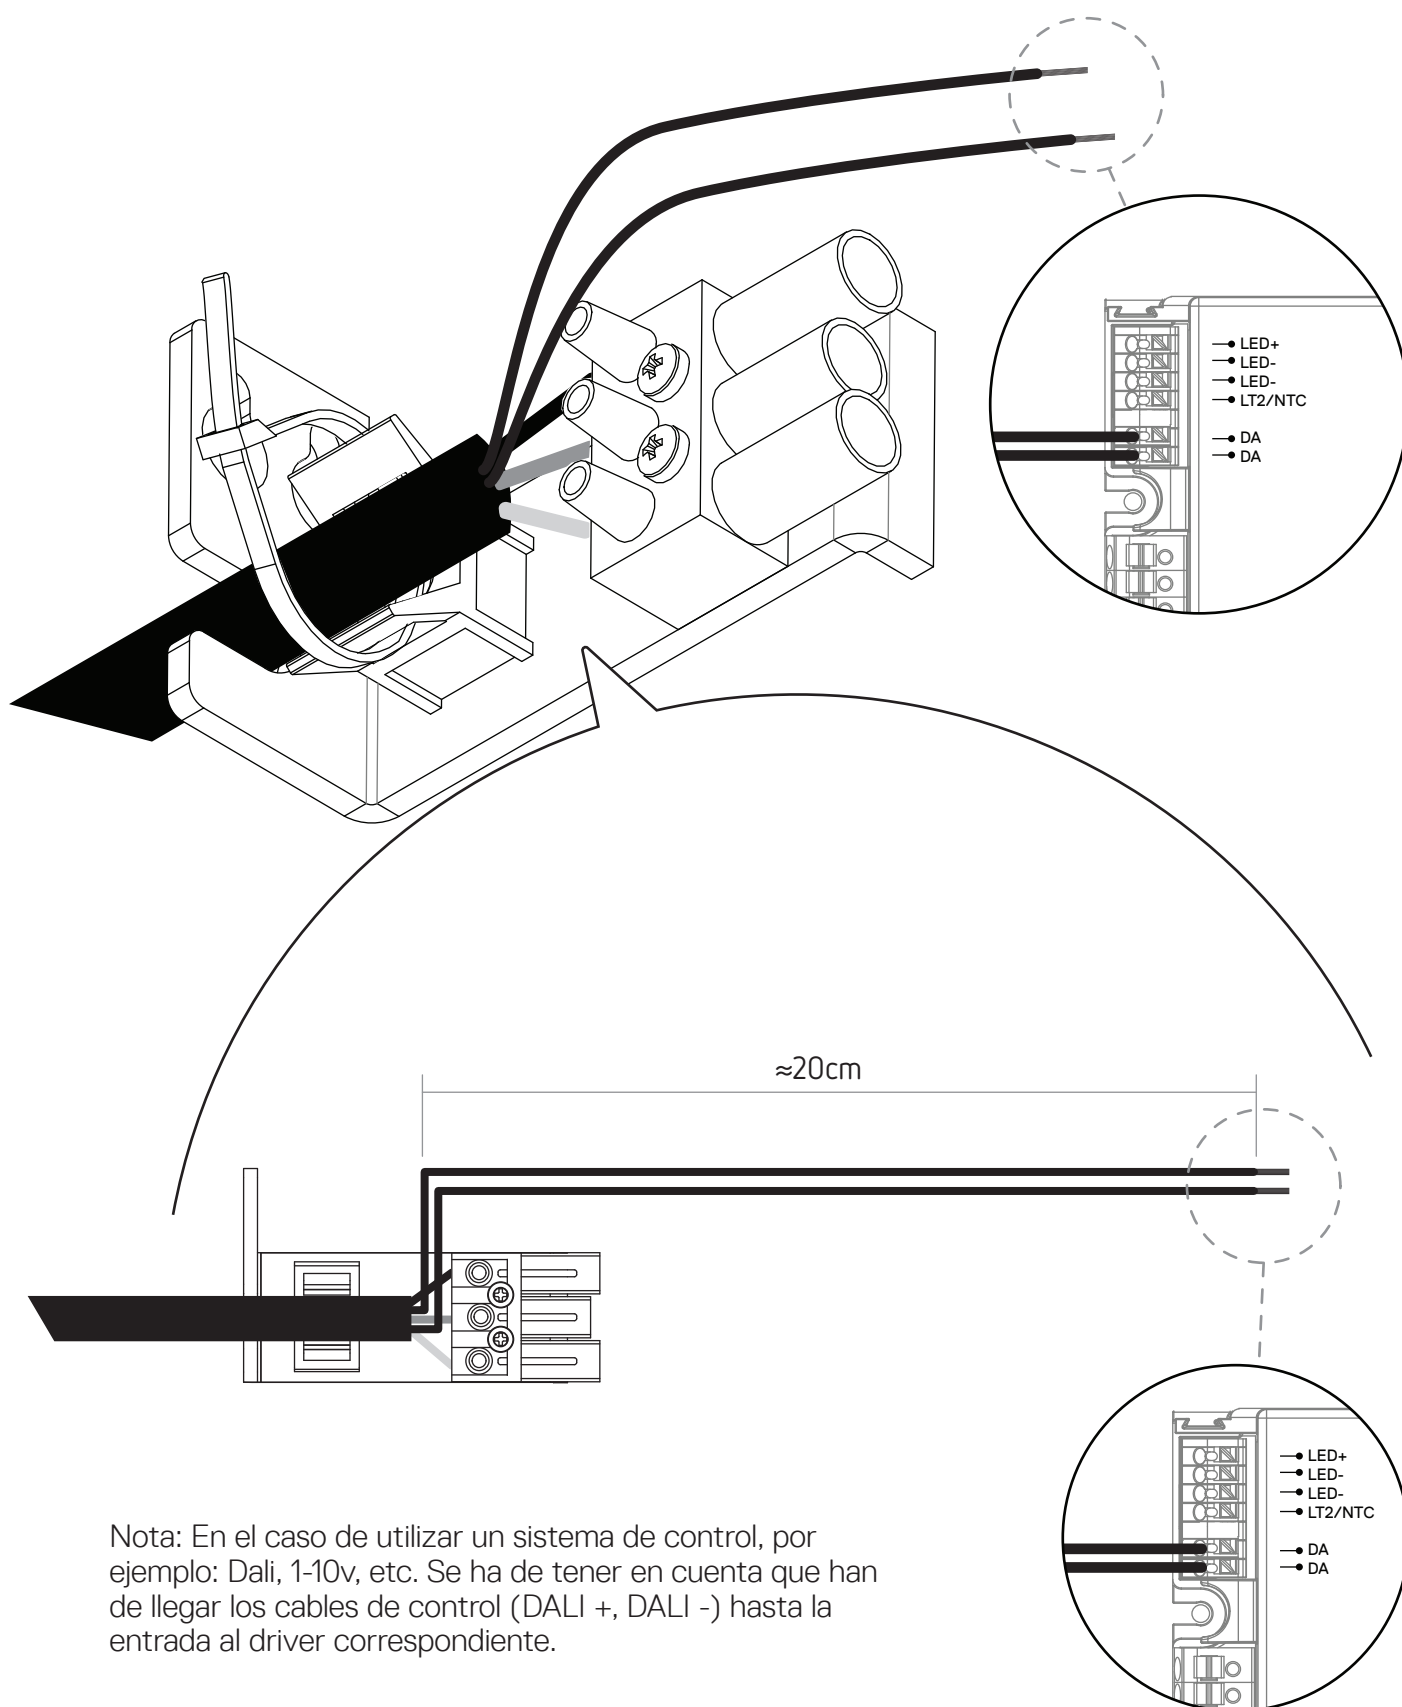


Se debe mantener un aislamiento principal entre la alimentación de baja tensión y los conductores de control


9

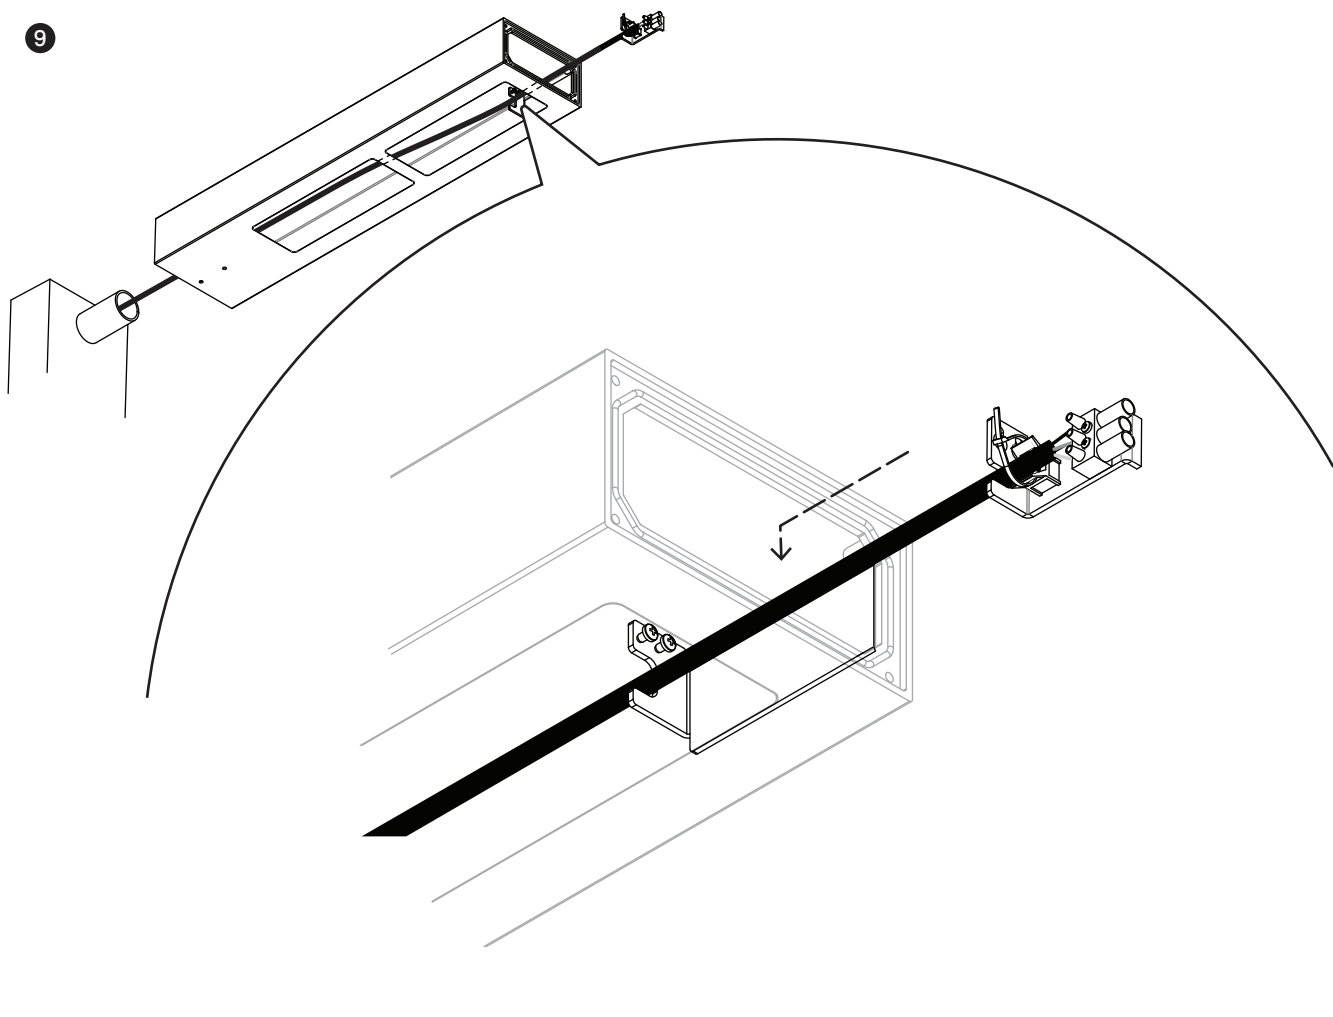


10

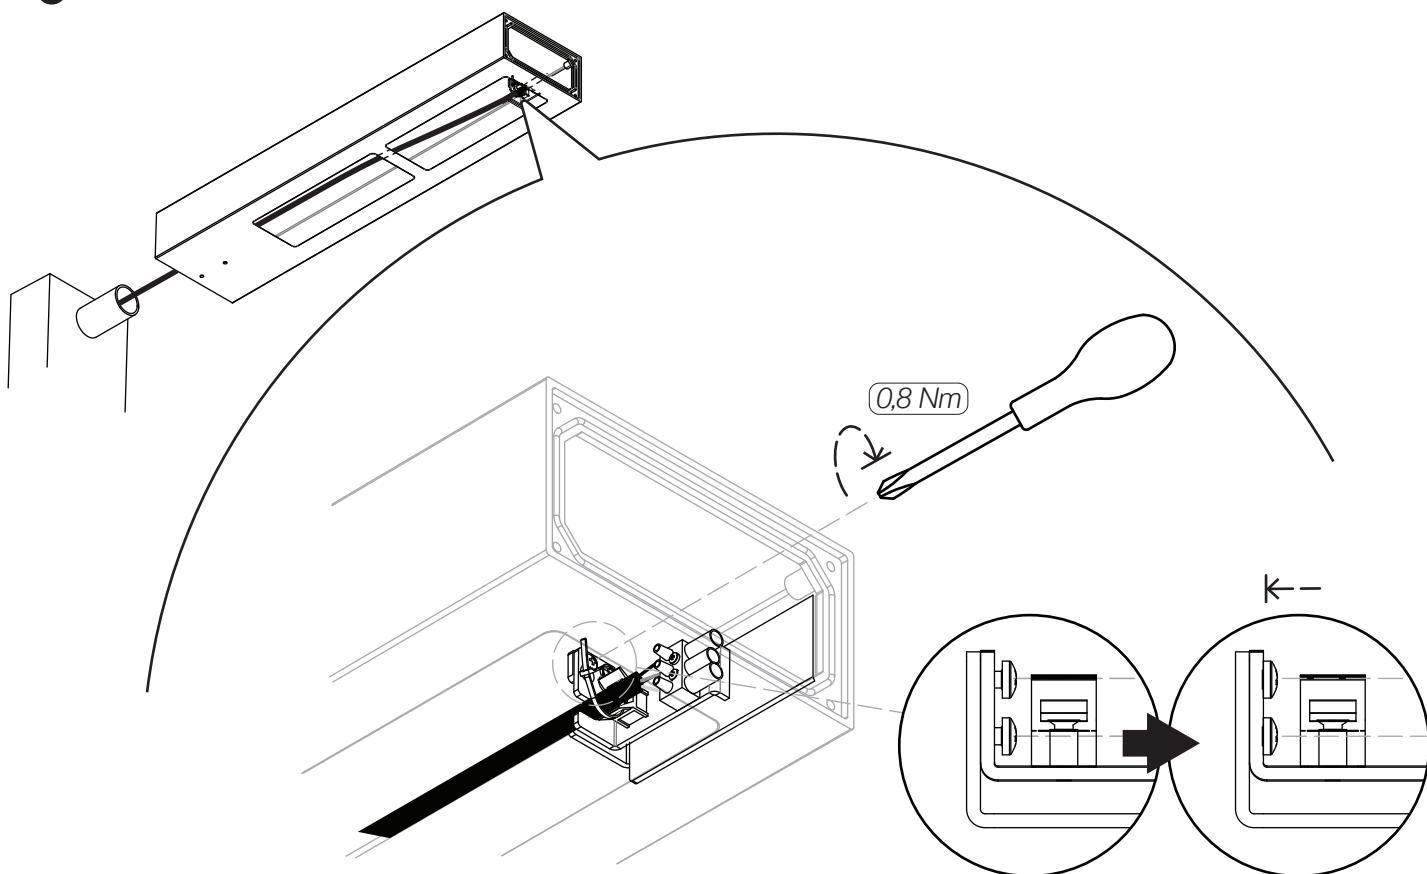


11

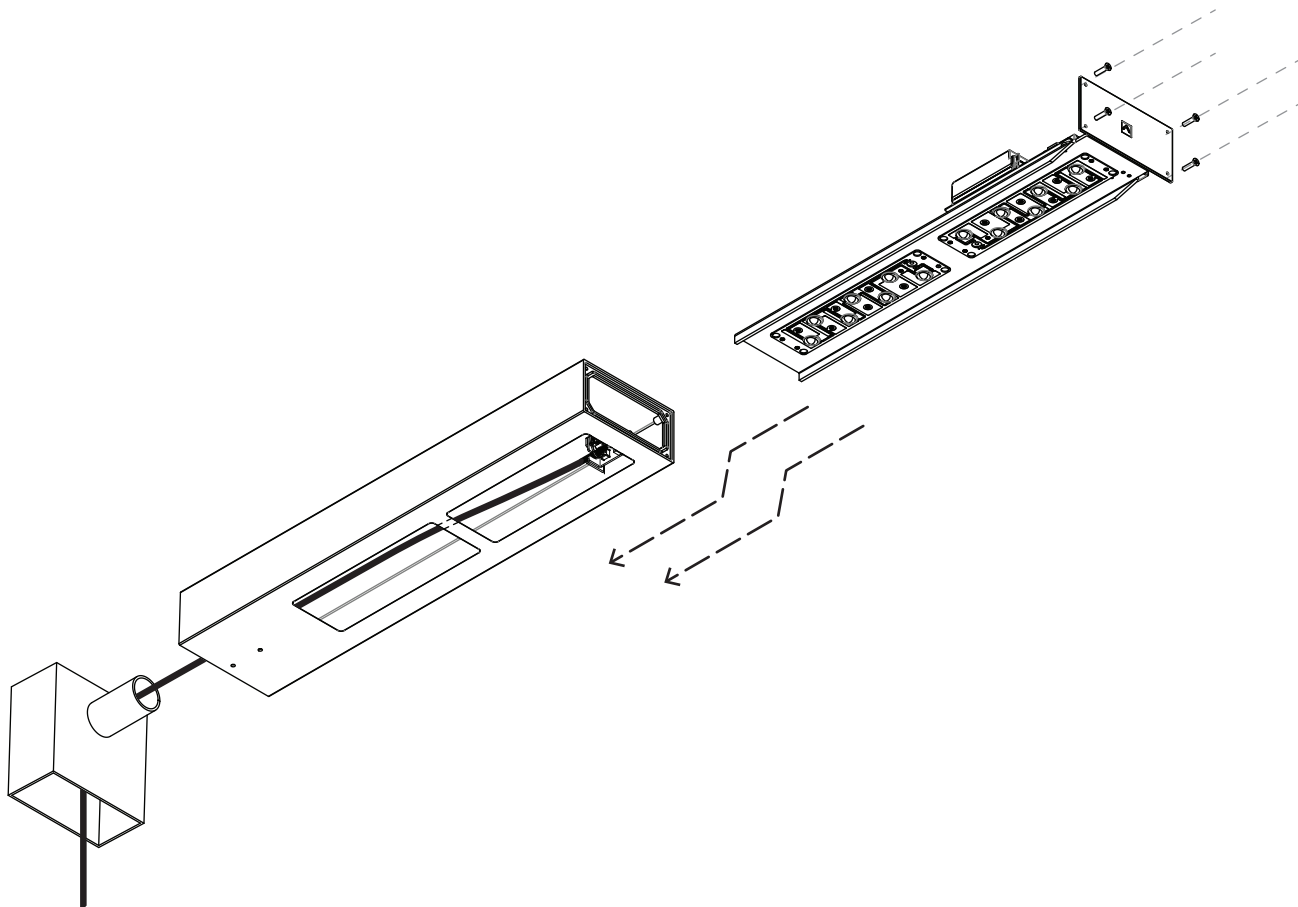


12

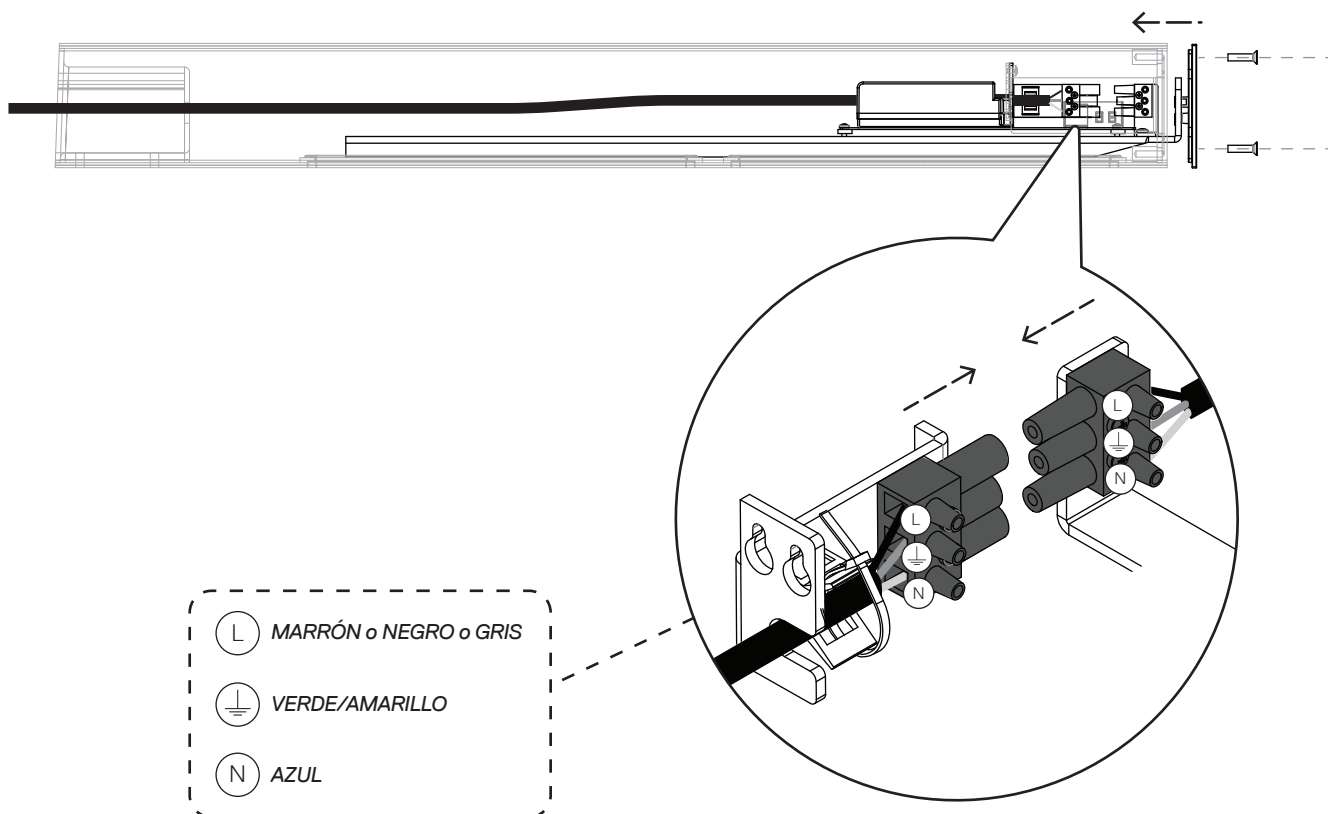


13

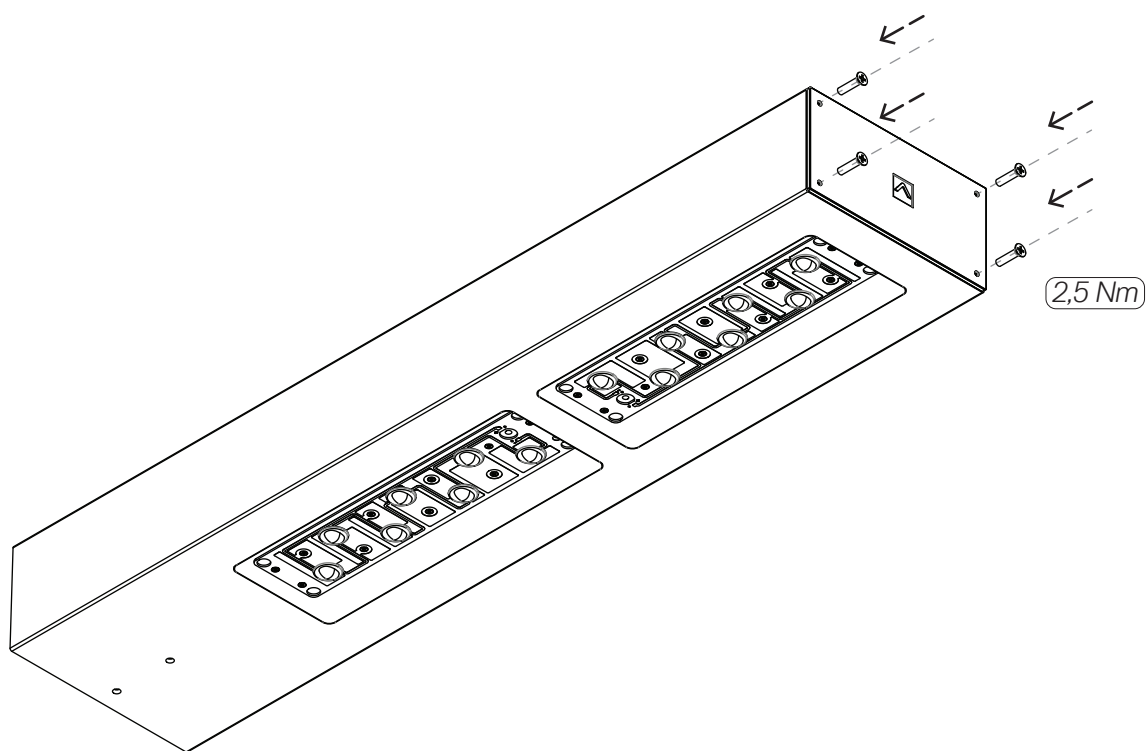

14

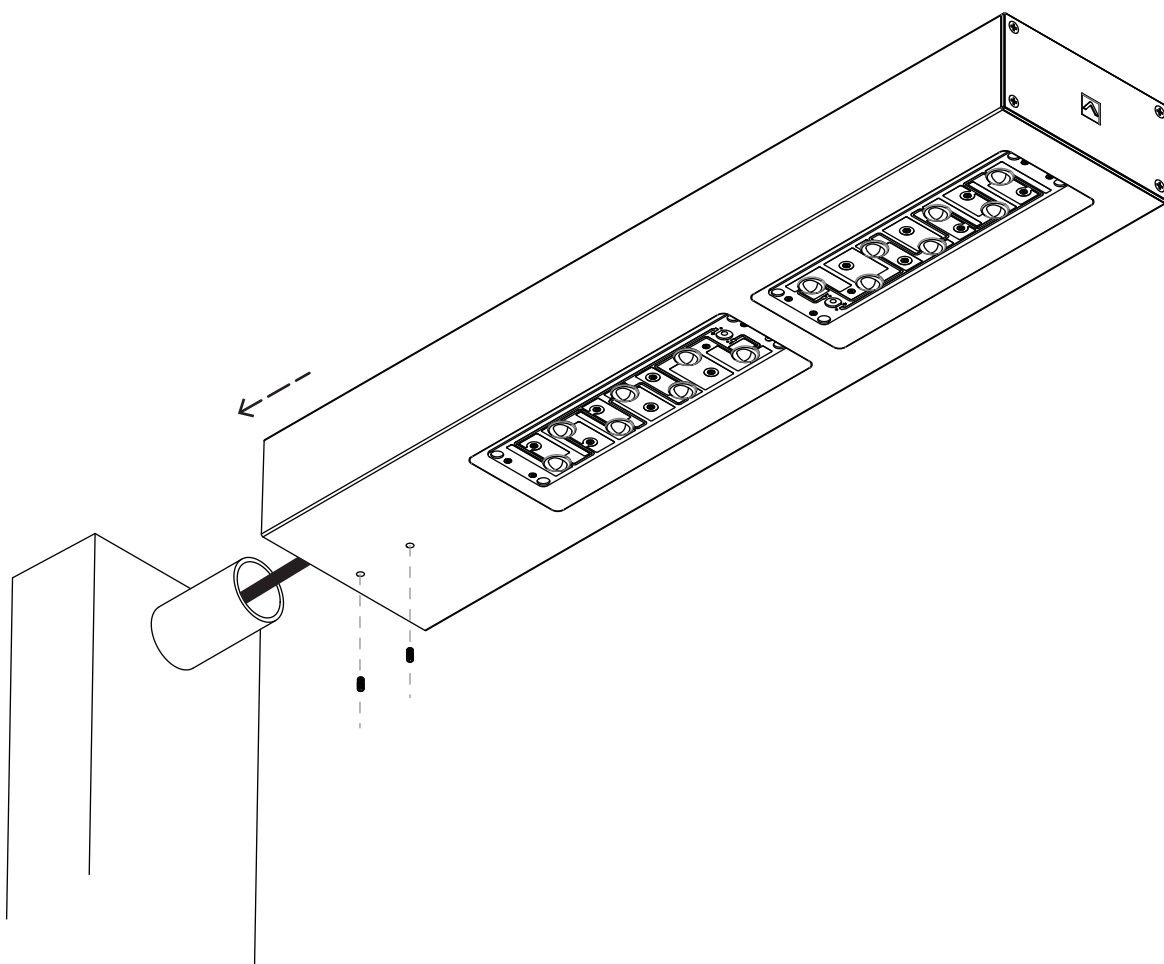

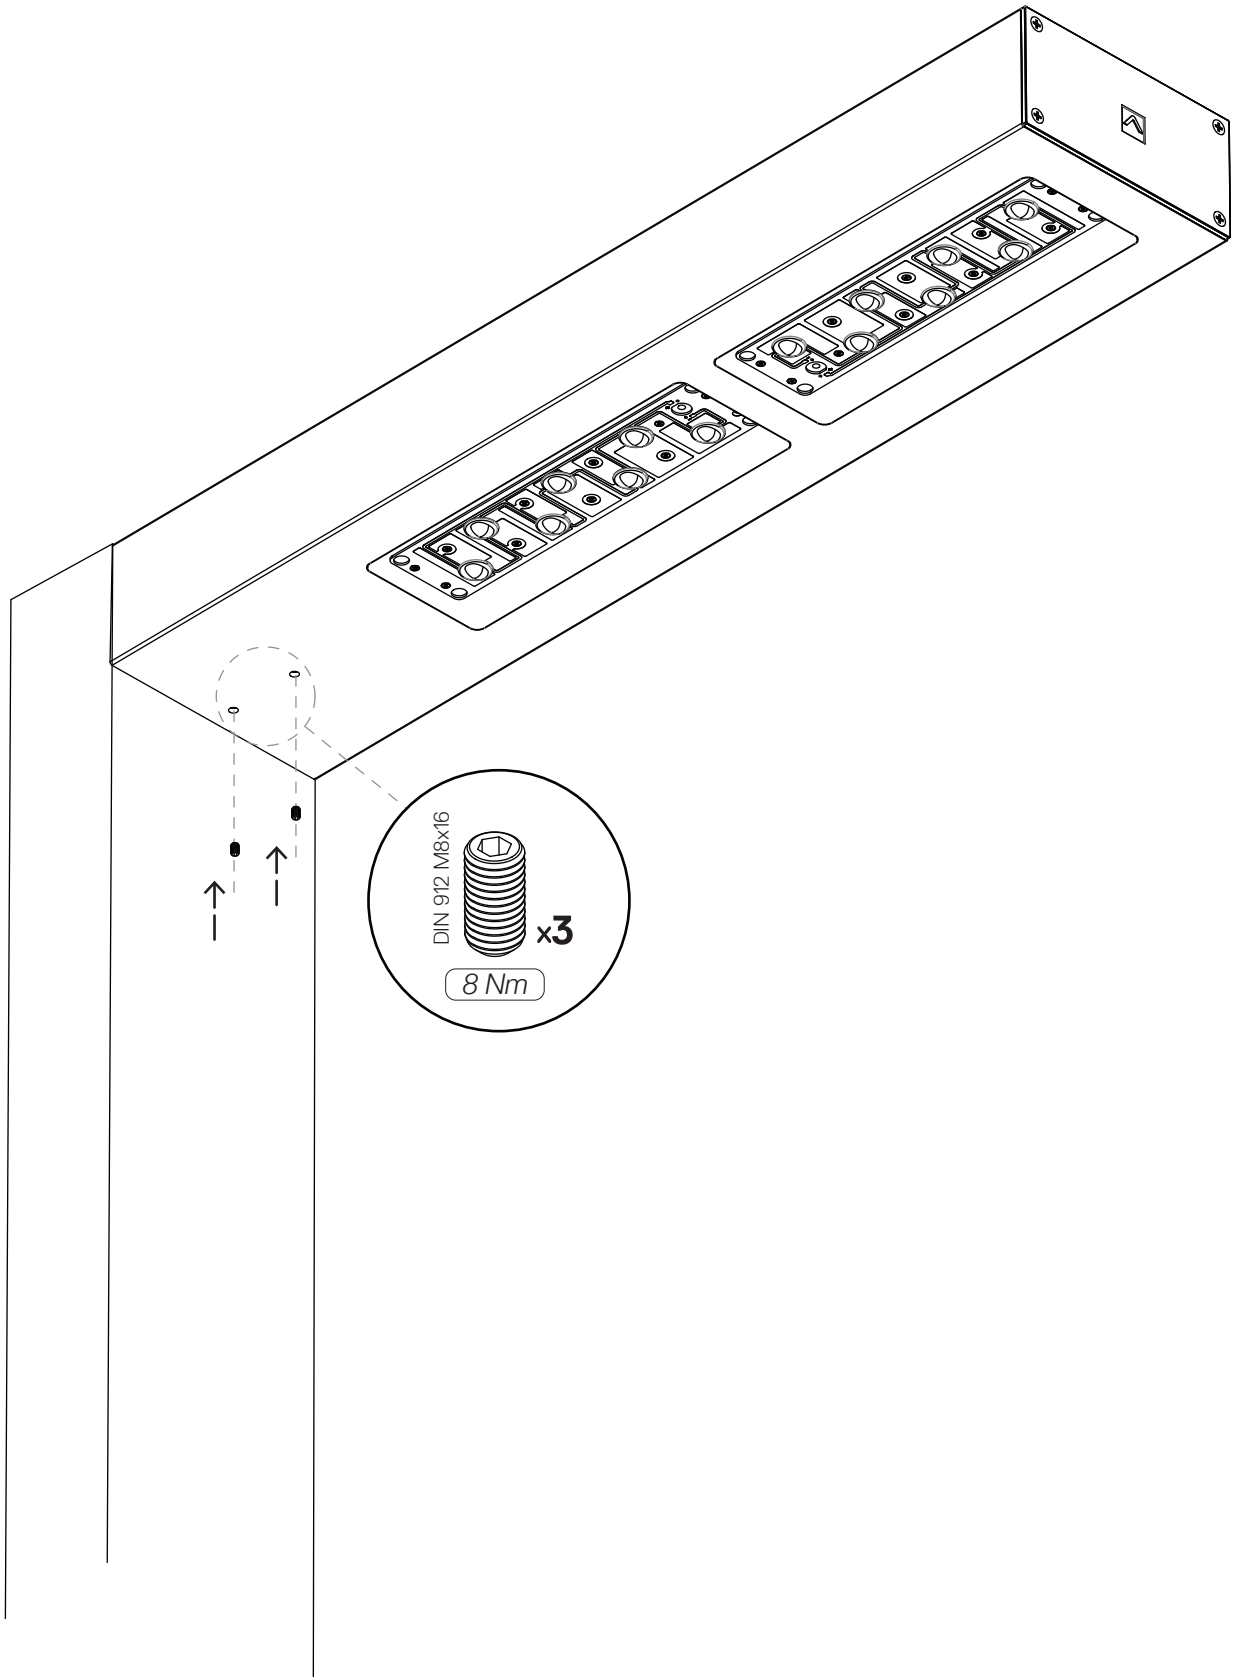

Características técnicas:

Voltaje: **AC 220V-240V**

Frecuencia: **50/60 Hz**

Potencia: **7W / 130W** (Nota: no sobrepasar la potencia máxima indicada en la etiqueta del producto)



Temperatura ambiente nominal máxima (t_a): **-30°C / +50°C**

Altura de montaje max: **9 m**

Clase I (Opcional clase II)

Superficie efectiva proyectada al viento:

- Model S: parte lateral 0,07m² y parte superior 0,142m²
- Model M: parte lateral 0,09m² y parte superior 0,1812m²
- Model L: parte lateral 0,12m² y parte superior 0,24m²

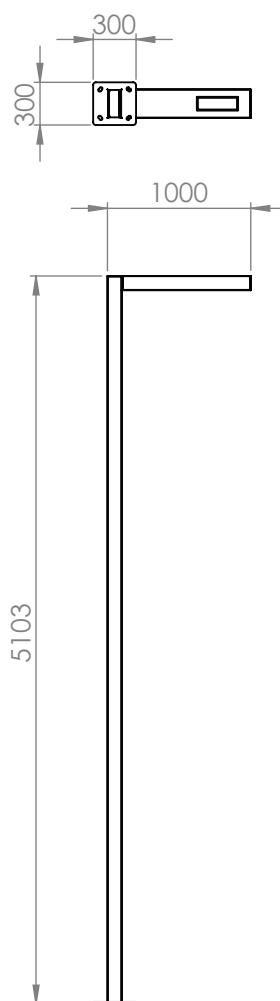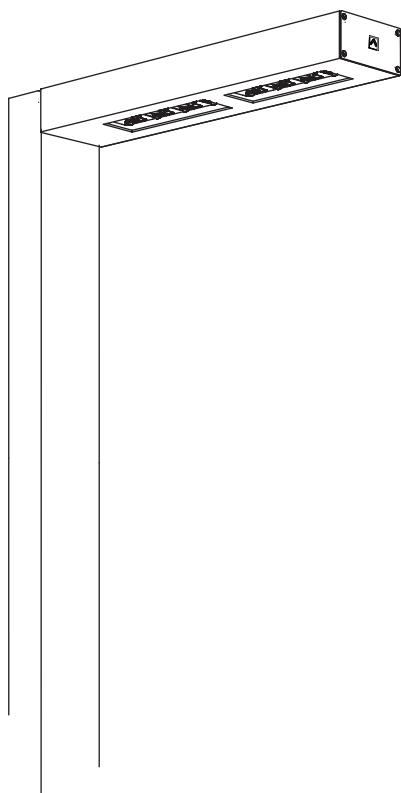

Luminaria apta solo para uso externo · La manipulación y/o reposición de los componentes LED, la fuente de luz, etc., debe realizarla el fabricante, su servicio técnico, o personal cualificado equivalente, de no ser así, se perderá la garantía del producto · El mantenimiento o reposición de cualquiera de los componentes deberá realizarse con elementos idénticos o en su caso con los recomendados por SALVI · Para el reemplazo del módulo led, seguir el procedimiento descrito en el documento de Salvi "Cambio del módulo led en la luminaria Flit" · Si el cable flexible o cordón de esta luminaria está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante o su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo · En caso de rotura de la pantalla de protección, esta se deberá sustituir por una nueva · Pantalla de protección fabricada con polimetacrilato PMMA de 2,5mm de espesor o vidrio templado de 4,0 mm de espesor · La luminaria debería colocarse de forma que no se espera una mirada prolongada a la luminaria a una distancia más cercana a 4,06 m. El embalaje de este producto está considerado como envase industrial siendo su receptor un profesional.